


Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus

www.knaufinsulation.rs

Paropropusna-vodonepropusna folija

sa UV zaštitom

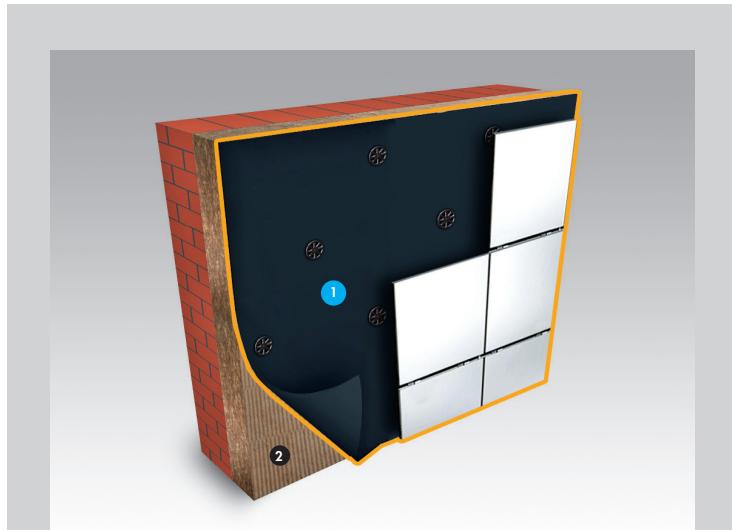

Opis proizvoda

Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus se sastoji iz dva sloja presovanog, polipropilenskog, neštanog tekstila i mikroporoznog sloja između, sa integrisanim lepljivom trakom. Poseban dizajn Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus folije obezbeđuje izuzetno visoku paropropusnost i odličnu zaštitu od prodora kišnice i vетра.



Paropropusne-vodonepropusne membrane
HOMESEAL LDS 0.02
HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
① HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Folije za kontrolu vlage

HOMESEAL LDS 5
HOMESEAL LDS 35
HOMESEAL LDS 35 FIXPLUS
HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS

Zaptivne trake

HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
SOLIFIT UNI
HOMESEAL LDS SOLITOP BLACK UV

Izolacija

② KNAUF INSULATION MINERALNA VUNA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Standard	EN 13859
Površinska težina (EN 1849-2)	210 g/m ² (± 20)
Reakcija na požar (EN 13501-1)	B
Vodootpornost nakon veštačkog starenja (EN 13859-1)	W1
Paropropusnost, Sd vrednost (EN ISO 12572)	0.04 m (± 0.02)
Zatezna čvrstoća pre veštačkog starenja (EN 12311-2)	300(L) / 200(T) N/50 mm
Zatezna čvrstoća nakon veštačkog starenja (EN 12311-2)	290(L) / 190(T) N/50 mm
Otpornost na cezanje (EN 12310-2)	120(L) / 120(T) N
Fleksibilnost pri niskoj temperaturi (EN 1109)	- 40°C
UV-otpornost	UV otporna
Temperaturna otpornost	- 40°C do + 100°C
Debljina	0.38 mm (± 0.02)
Širina rolne	1.5 m
Dužina rolne	50 m
m ² u rolni	75 m ²

L - po dužini, T - po širini



challenge.
create.
care.

Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus

www.knaufinsulation.rs

DODATNE INFORMACIJE

Primena

Primenjuje se u sistemu ventilisane fasade čija završna obloga je sa otvorenim spojevima, maksimalne širine/visine 3cm. Postavlja se preko termoizolacije (sa hladnije strane termoizolacije), odozdo na gore, sa preklopom min. 10cm. Folija se postavlja tako da tamnija crna strana (strana sa UV filmom) bude postavljena ka spoljašnjosti - eksterijeru.

Uputstvo za upotrebu

Obraćajte pažnju na odgovarajuće smernice za ugradnju i informacije u okviru ikonica.

Otpornost materijala na starenje

Pravilna ugradnja, uz korišćenje adekvatnih materijala, garantuje dugovečnost celokupnog sistema.

Pakovanje i skladištenje

Na paletu staje 30 rolni i svaka rolna je zapakovana u polietilensku foliju. Rolne se skladište vodoravno, na čistoj, ravnoj podlozi, bez izlaganja UV zračenju.

Uputstva za ugradnju



Spojeve dveju folija zapititi univerzalnom lepljivom trakom Homeseal LDS SOLITOP BLACK UV (ili Homeseal LDS SOLIFIT-1)



Zapititi sve spojeve folije i drugih konstruktivnih elemenata primenom univerzalne lepljive trake Homeseal LDS SOLITOP BLACK UV (ili Homeseal LDS SOLIFIT-1) i dvostruko-lepljive trake, Homeseal LDS SOLIFIT-2



Spojeve dveju folija zapititi univerzalnom lepljivom trakom Homeseal LDS SOLITOP BLACK UV (ili Homeseal LDS SOLIFIT-1)

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

Batajnički drum 16b,
11080 Zemun - Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com Tel.: +381 (11) 3310 800 Fax.: +381 (11) 3310 801

Sva prava zadržana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Puno pažnje je uloženo prilikom sastavljanja ovog dokumenta, pri sakupljanju informacija, tekstova i ilustracija. Međutim, mogućnost greške nije u potpunosti isključena. Mala margina greške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti pravnu niti bilo kakvu drugu odgovornost za netočne informacije i moguće posledice istih. Izdavač i urednici su unapred zahvalni na predlozima, sugestijama i ukazivanju na eventualne greške.