
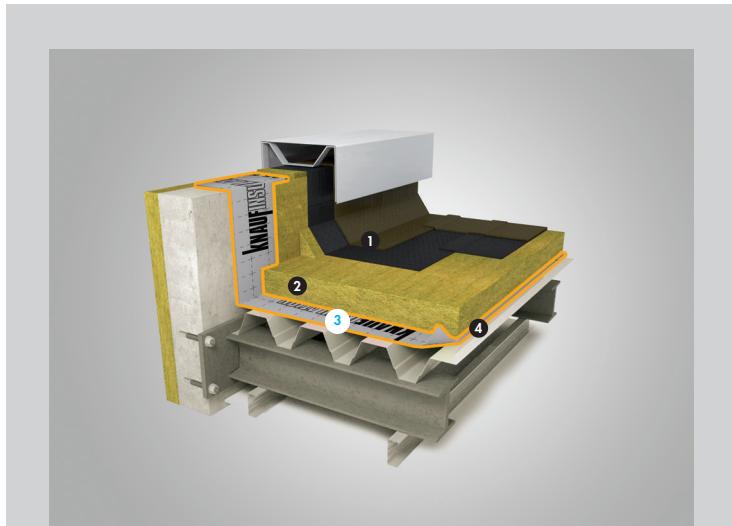


## Homeseal LDS 35 FixPlus

[www.knaufinsulation.rs](http://www.knaufinsulation.rs)

### Parna brana

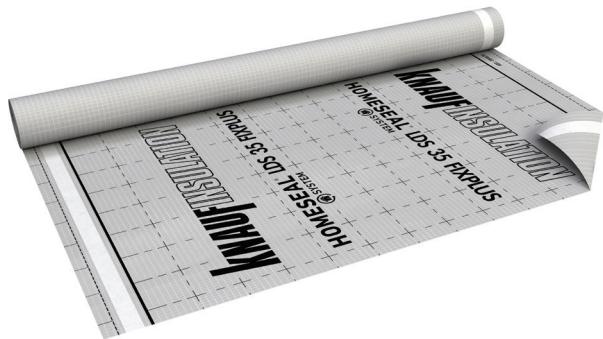

### Opis proizvoda

Homeseal LDS 35 FixPlus je višeslojna armirana parna brana od poliolefina. Transparentna je i sprečava prodor vlage i pare u termoizolaciju, bez obzira da li se koristi u konstrukcijama kosog ili ravnog krova, vertikalnih zidova ili tavanica.

## HOMESEAL<sup>®</sup> SYSTEM

### Paropropusne-vodonepropusne membrane

- ① HOMESEAL LDS 0.02
- HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
- HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

### Folije za kontrolu vlage

- HOMESEAL LDS 5
- HOMESEAL LDS 35
- ③ HOMESEAL LDS 35 FIXPLUS
- HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS

### Zaptivne trake

- ④ HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
- SOLIFIT UNI
- HOMESEAL LDS SOLITOP BLACK UV

### Izolacija

- ② KNAUF INSULATION MINERALNA VUNA

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Standard	EN 13984
Površinska težina (EN 1849-2)	90 g/m <sup>2</sup> (± 10)
Reakcija na požar (EN 13501-1)	F
Vodonepropusnost (EN 1928)	Polvrđeno
Paropropusnost, Sd vrednost (EN ISO 12572)	3.5 m (± 10)
Zatezna čvrstoća (EN 12311-2)	210(L) / 190(T) N/50 mm
Otpornost na cevanje (EN 12310-2)	135(L) / 125(T) N/50 mm
Temperaturna otpornost	-40°C do +80°C
Debljina	0.17 mm (± 0.02)
Širina rolne	3 m
Dužina rolne	50 m
m <sup>2</sup> u rolni	150 m <sup>2</sup>

L - po dužini, T - po širini



challenge.  
create.  
care.

## Homeseal LDS 35 FixPlus

[www.knaufinsulation.rs](http://www.knaufinsulation.rs)

### DODATNE INFORMACIJE

#### Primena

Primenjuje se u sistemu konstrukcije ravnog krova.

#### Uputstvo za upotrebu

Obratiti pažnju na odgovarajuće smernice za ugradnju i informacije u okviru ikonica. Homeseal LDS 35 FixPlus se postavlja paralelno ili poprečno, direktno ispod termoizolacije. Foliju zaštititi od UV zračenja.

#### Otpornost materijala na starenje

Pravilna ugradnja, uz korišćenje adekvatnih materijala, garantuje dugovečnost celokupnog sistema.

#### Pakovanje i skladištenje

Na paletu staje 60 rolni i svaka rolna je zapakovana u polietilensku foliju. Rolne se skladište vodoravno, na čistoj, ravnoj podlozi, bez izlaganja UV zračenju.

#### Uputstva za ugradnju



Preklop između folija treba da bude min. 10cm



Spojeve dveju folija zapititi 100% univerzalnom lepljivom trakom, Homeseal LDS SOLIFIT-1



Pritisnuti dobro kako bi se obezbedilo maksimalno prijanjajte lepljive trake na foliju



Sve prodore kroz foliju zapititi 100% univerzalnom lepljivom trakom, Homeseal LDS SOLIFIT-1

#### Knauf Insulation d.o.o. Beograd

Batajnički drum 16b,  
11080 Zemun - Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com Tel.: +381 (11) 3310 800 Fax.: +381 (11) 3310 801

Sva prava zadržana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Puno pažnje je uloženo prilikom sastavljanja ovog dokumenta, pri sakupljanju informacija, tekstova i ilustracija. Međutim, mogućnost greške nije u potpunosti isključena. Mala margina greške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti pravnu niti bilo kakvu drugu odgovornost za netočne informacije i moguće posledice istih. Izdavač i urednici su unapred zahvalni na predlozima, sugestijama i ukazivanju na eventualne greške.