


## Homeseal LDS SOLIFIT-1

[www.knaufinsulation.rs](http://www.knaufinsulation.rs)

### Univerzalna lepljiva traka

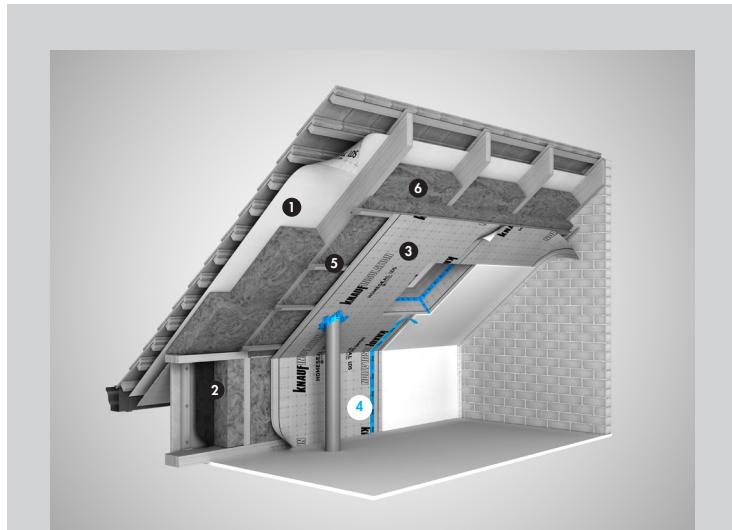

### Opis proizvoda

Homeseal LDS SOLIFIT-1 je jednostrana lepljiva traka koja obezbeđuje veoma dobru vezu sa Homeseal LDS folijama i odlično prijanja na različite podloge od - metala, drveta, opeke, čiste betonske površine i OSB ploča.

**HOMESEAL<sup>®</sup>  
SYSTEM**

#### Paropropusne-vodonepropusne membrane

- ① HOMSEAL LDS 0.02
- ② HOMSEAL LDS 0.04 FIXPLUS
- ③ HOMSEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

#### Folije za kontrolu vlage

- HOMSEAL LDS 5
- ③ HOMSEAL LDS 35
- HOMSEAL LDS 35 FIXPLUS
- HOMSEAL LDS 200 ALUPLUS

#### Zaptivne trake

- ④ HOMSEAL LDS SOLIFIT-1
- ⑤ HOMSEAL LDS SOLIFIT-2
- SOLIFIT UNI
- HOMSEAL LDS SOLITOP BLACK UV

#### Izolacija

- ⑥ KNAUF INSULATION MINERALNA VUNA

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Zaštitni sloj	PE film sa UV
Lepak	Poliakril
Baja	Bela
Vlagootpornost	Permanentna otpornost
Izduženje	150 %
Zatezna čvrstoća	≥50 N/25 mm
Temperaturna otpornost	-40°C / +80°C
Temperatura primene	+5°C / +40°C
Debljina	0.34 mm
Širina rolne	60 mm
Dužina rolne	25 m
Prečnik jezgra rolne	76 mm
Broj rolni u kutiji	10

# Homeseal LDS SOLIFIT-1

[www.knaufinsulation.rs](http://www.knaufinsulation.rs)

## DODATNE INFORMACIJE

### Primena

Homeseal LDS SOLIFIT-1 se može koristiti za vezivanje, zapitivanje i povezivanje svih vrsta vertikalnih konstruktivnih elemenata sa folijama. Može se koristiti i za popravak malih oštećenja ili rupa na Homeseal LDS folijama. Veoma je otporna na vlagu. Difuzno je otvorena i otporna na UV zračenje u periodu od 4 meseca, čak i pod direktnim uticajem solarnog zračenja.

### Uputstvo za upotrebu

Obratiti pažnju na odgovarajuće smernice za ugradnju i informacije u okviru ikonica. Podloga mora da bude suva i bez oslobođanja agenasa, kao što su masnoća, ulje, prljavština i prašina. Homeseal LDS SOLIFIT-1 traka se ne sme koristiti za lepljenje pod mehaničkim opterećenjem. Mora se spajati sa što je moguće manje zatezanja i sa jednakim pritiskom po celoj površini, na radnoj temperaturi koja iznosi min +5°C, a max +40°C.

### Otpornost materijala na starenje

Pravilna ugradnja, uz korišćenje adekvatnih materijala, garantuje dugovečnost celokupnog sistema.

### Pakovanje i skladištenje

U kartonsku kutiju staje 10 rolni.

### Uputstva za ugradnju



Preklop između folija treba da bude min. 10cm



Spojeve dveju folija zapititi 100% univerzalnom lepljivom trakom, Homeseal LDS SOLIFIT-1



Pritisnuti dobro kako bi se obezbedilo maksimalno prijanjajte lepljive trake na foliju



Sve prodore kroz foliju zapititi 100% univerzalnom lepljivom trakom, Homeseal LDS SOLIFIT-1

### Knauf Insulation d.o.o. Beograd

Batajnički drum 16b,  
11080 Zemun - Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com Tel.: +381 (11) 3310 800 Fax.: +381 (11) 3310 801

Sva prava zadržana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Puno pažnje je uloženo prilikom sastavljanja ovog dokumenta, pri sakupljanju informacija, tekstova i ilustracija. Međutim, mogućnost greške nije u potpunosti isključena. Mala marga greške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti pravnu niti bilo kakvu drugu odgovornost za netočne informacije i moguće posledice istih. Izdavač i urednici su unapred zahvalni na predlozima, sugestijama i ukazivanju na eventualne greške.

challenge.  
create.  
care.