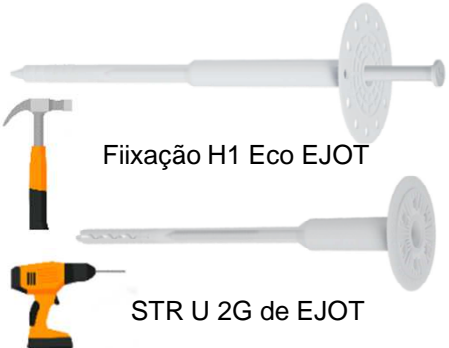

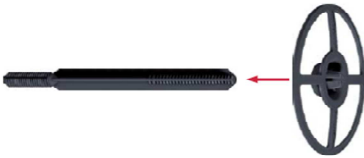

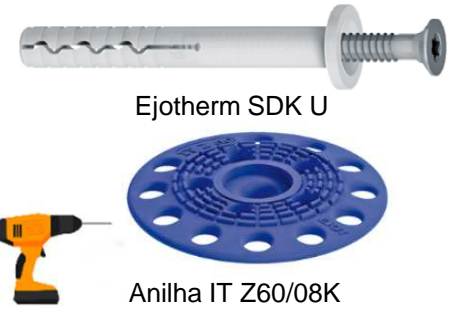
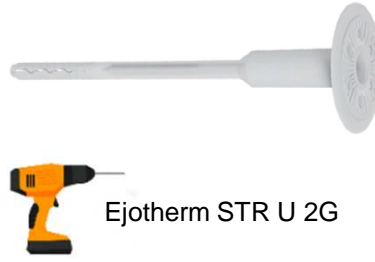


ACESSÓRIOS PARA ETICS



Suporte fachada (s/ETAG 014)	espessura lã (- de 80mm)		espessura lã (+ 80mm)	
<ul style="list-style-type: none"> A Betão normal B Tijolos maciços (argila, betão) C Tijolos ocos e perfurados (argila, betão) D Betão aligeirado E Betão celular 	 <p>Fiixação H1 Eco EJOT</p> <p>STR U 2G de EJOT</p>	 <p>INCO de ETANFIX</p>	 <p>DH-2 peças de EJOT</p>	 <p>INCO II de ETANFIX</p>
<p>1. Os acessórios NÃO podem ser usados para isolamento EPS ou XPS</p> <p>2. Diâmetro mínimo recomendado da anilha: 90 mm H1 Eco + VT90 (anilha de 90 mm de diâmetro)</p> <p>3. Instalação com parafuso e broca</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Placa de cimento (Aquapanel®) 	 <p>Ejotherm SDK U</p> <p>Anilha IT Z60/08K</p>		 <p>Ejotherm STR U 2G</p>	<p>NÚMERO DE ACESSÓRIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consulte o projeto e o sistema: dependendo das cargas de vento, altura do edifício, orientação da fachada, etc. <p>Acesse o nosso site para download do "Guia de Instalação" completo</p>
<p>1. Os acessórios NÃO podem ser usados para isolamento EPS ou XPS</p> <p>2. Diâmetro mínimo recomendado da anilha: 90 mm</p> <p>3. A instalação será sempre em superfície aparafusada ou usando um berbequim. NUNCA escareado ou com martelo.</p> <p>4. A bucha de fixação tem que expandir dentro da placa de cimento, permitindo que ela passe</p>				