



HOMESeal LDS 0,02 UV

MEMBRANA RESISTENTE A LA INTEMPERIE

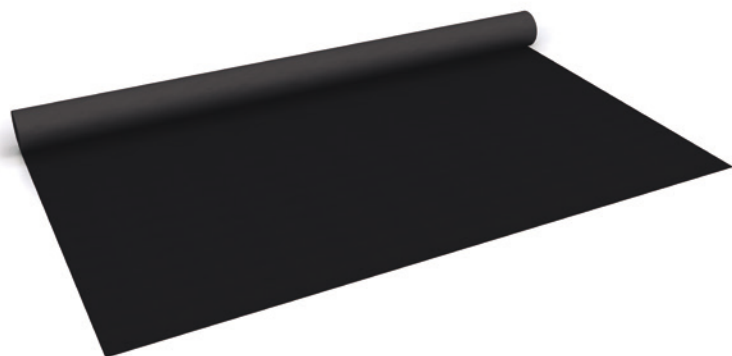

HOMESeal™

SYSTEM

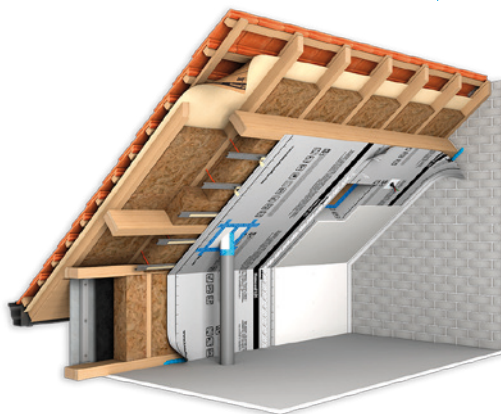

Sistema Homes seal

DESCRIPCIÓN

Membrana de estanqueidad impermeable y transpirable de polipropileno. Valor Sd de 0,02 m en cumplimiento de la EN 13859. Resistente a los UV y única en su reacción frente al fuego con un valor de B1-s1-d0.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO (EN 13859)

Reacción al fuego	B1-s1-d0
Peso	270 g / m ² (aprox.)
Valor Sd	0,02
Estanqueidad	W1
Resistencia UV	✓
Tolerancia a temperatura	- 30°C ≤ T ≤ 80°C
Ancho	1,5 m
Largo	50 m
m ² / rollo	75 m ²

CAMPOS DE APLICACIÓN

- ✓ Especial para fachada ventilada y construcciones bajo el estándar *Passivhaus*.

Toda nuestra gama de lanas minerales cumplen con:



Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted dispone contiene la información más reciente.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation, S.L
 Polígono Can Calderón
 Avda. de la Marina, 54
 08830 Sant Boi del Llobregat (BCN)
 Tel.: + 34 93 379 65 08
 hola@knaufinsulation.com
 www.knaufinsulation.es



Sistema Rainproof - Fachada ventilada