


## HOMESeal LDS 0,04

MEMBRANA RESISTENTE A LA INTEMPERIE



## HOMESeal™

SYSTEM

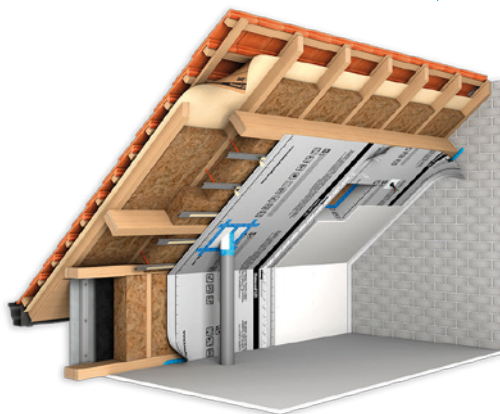

Sistema HomesSeal

### DESCRIPCIÓN

Membrana de estanqueidad impermeable y transpirable de polipropileno. Valor Sd de 0,04 m en cumplimiento de la EN 13859.

### CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO (EN 13859)

Reacción al fuego	E
Peso	270 g / m <sup>2</sup>
Valor Sd	0,04
Estanqueidad	W1
Resistencia UV	✓
Tolerancia a temperatura	- 40°C ≤ T ≤ 100°C
Ancho	1,5 m
Largo	50 m
m <sup>2</sup> / rollo	75 m <sup>2</sup>

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- ✓ Fachadas y cubiertas trasdosando el acabado exterior.
- ✓ Se puede aplicar en contacto con el aislamiento con el solape marcado en la membrana.

Toda nuestra gama de lanas minerales cumplen con:



Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted dispone contiene la información más reciente.

## KNAUFINSULATION

**Knauf Insulation, S.L**  
Polígono Can Calderón  
Avda. de la Marina, 54  
08830 Sant Boi del Llobregat (BCN)  
Tel.: + 34 93 379 65 08  
hola@knaufinsulation.com  
www.knaufinsulation.es