HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

Sellante elástico y duradero sin disolventes

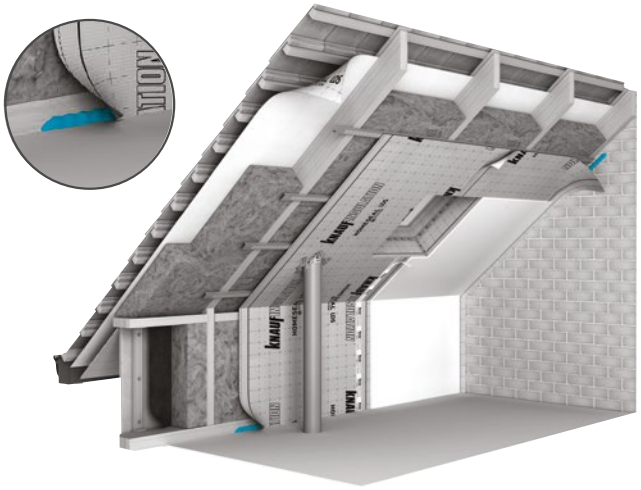

Descripción

Sellante elástico, inodoro, permanente y autoadhesivo sin disolventes.

Ventajas

- Alta resistencia al envejecimiento.
- Recomendada para la construcción en madera en cumplimiento con la ETAG 007.

Campos de aplicación

- ✔ Sellantes para crear juntas herméticas entre la gama de membranas Homeseal LDS y suelos, techos y paredes.
- ✔ Compatible con la mayoría de materiales de la construcción.
- ✔ Compatible con los siguientes sustratos:
- ✔ Membranas de control de vapor (s/EN13984) y membranas de estanqueidad (s/EN13859)
- ✔ Paneles de madera tipo OSB (s/EN300).
- ✔ Madera laminada estructural
- ✔ Placa de yeso laminado.
- ✔ Superficies de metal libres de corrosión
- ✔ Fábrica de ladillo y hormigón
- ✔ Elementos de PVC y PE.
- ✔ Repercusión de 16 ml de cinta por cada m^2 de aislamiento.
- ✔ Almacenar en interior y en condiciones de humedad: 50-70%. Proteger del contacto directo de la luz solar.
- ✔ La superficie de aplicación debe estar libre de polvo y aceites/grasa y seca.

Sistemas

Sistema Homeseal

Datos técnicos

Velocidad de curado	3mm / 24h aproximado y en función de la temperatura y humedad relativa
Tiempo máximo de almacenaje	18 meses desde la fecha de fabricación
Resistencia térmica después de aplicación	-20°C a +85°C
Temperatura de instalación	>+5°C; <+40°C

Dimensiones

Contenido del cartucho	310 ml / 328 g

Guía de aplicación

1. Sellado de uniones entre las membranas Homeseal LDS y elementos constructivos.

2. Aplicar un cordón continuo de 8mm de diámetro sobre el sustrato.

3. Apretar firmemente la membrana contra el sellante dejando una holgura de 3-4mm.

KNAUF INSULATION Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted dispone contiene la información más reciente.