FENTRIM® 20

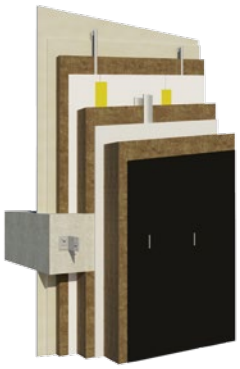

Sistema de Fachada Ligera Certificada Passivhaus
ID: 1236cs04

Descripción

Cinta de PO con adhesivo de SIGA de altas prestaciones: fuerte adhesión en toda la superficie.

Viene pre-doblada 15mm y troquelada para adaptarse con precisión.

Puede enlucirse encima gracias a una zona perforada.

Material no tóxico: adhesivo sin disolventes, COV, sustancias con elevado punto de ebullición, plastificante, cloro ni formaldheido.

Ventajas

Sellado rápido, limpio y fiable.

Estanqueridad duradera en el tiempo.

Elevada fuerza de adhesión a altas y bajas temperaturas.

Campos de aplicación

- ✔ Sellado hermético permanente de puertas y ventanas en el interior.
- ✔ Construcciones bajo estándar Passivhaus.
- ✔ Fachada Ligera Certificada Passivhaus.

Datos técnicos

	VALOR (SÍMBOLO)	UNIDAD	NORMATIVA
Resistencia térmica	-40 +100	°C	
Temperatura de tratamiento	a partir de -10 °C	°C	
Difusión en capa de aire equivalente, Sd	20	m	EN 1931
Máxima tensión de rotura Longitudinal	220	N/50mm	EN 12311-1
Transversal	140		
Máxima tensión de rotura Longitudinal	70	%	EN 12311-1
Transversal	80		
Clasificación al fuego	E	Class	EN ISO 11925-2
Hermeticidad al aire: coeficinte de permeabilidad en las juntas Referencia lineal de permeabilidad al aire	a-value < 0,1 Q1000-value ≤ 0,25	m3/(hmdaPA2/3) m3/(mh)	EN 12114
Resistencia al envejecimiento	Alta resistencia adhesiva permanente. No se seca ni es frágil ya que no contiene caucho, resinas o disolventes. Se adapta de manera duradera a los movimientos estructurales.		
Idoneidad para el almacenamiento	sin límite		
Color	Blanco		

Dimensiones

	VALOR (SÍMBOLO)	UNIDAD	ESTÁNDAR
Ancho x largo	25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2	m	-

ECO INSTITUT CERTIFICAT ID 0912-33049-003

KNAUF INSULATION
Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted dispone contiene la información más reciente.