


HOMESeal LDS BLACK UV TAPE

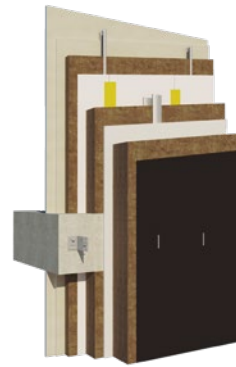

Sistema de Fachada Ligera Certificada Passivhaus
ID: 1236cs04

Descripción

Cinta adhesiva de color negro del mismo material que la membrana Homeseal LDS 0,002 UV.

Cinta poliéster, elástica e impermeable al agua y permeable al vapor.

Resistente y estable frente a los rayos UV.

Material no tóxico: no presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).

Ventajas

- Rasgable a mano.
- Elevada fuerza de adhesión a altas y bajas temperaturas.
- Gran resistencia al envejecimiento.
- $S_d < 0,002m$: evita la retención de agua de condensación.

Campos de aplicación

- ✓ Sellado de solapes y juntas de membranas de fachada exterior.
- ✓ Sellado solapes y juntas de la membrana Homeseal LDS 0,02 UV del Sistema Rainproof de fachada ventilada.
- ✓ Construcciones bajo estándar Passivhaus.
- ✓ Fachada Ligera Certificada Passivhaus.

Sistemas



Sistema Rainproof de fachada ventilada

Datos técnicos

	VALOR (SÍMBOLO)	UNIDAD	NORMATIVA
Espesor total	0,58 - 0,62	mm	DiN EN 1942
Resistencia al desgarro	>90	N	DiN EN 12310-1
Adhesividad	>25	N/25mm	DiN EN 1939
Transmisión de vapor de agua, S_d	>0,02	m	EN 12572
Resistencia térmica	-30 +90	°C	-
Resistencia a los rayos UV	4	meses	-
Estanqueidad al agua	W1	class	EN 1928
Presencia de disolventes	NO	-	-
Temperatura de almacenamiento	+5 +25	°C	-
Temperatura de aplicación	+5 +40	°C	-

Dimensiones

Ancho x largo (mm)	60 x 25.000
Rollo (m ²)	1,5v