
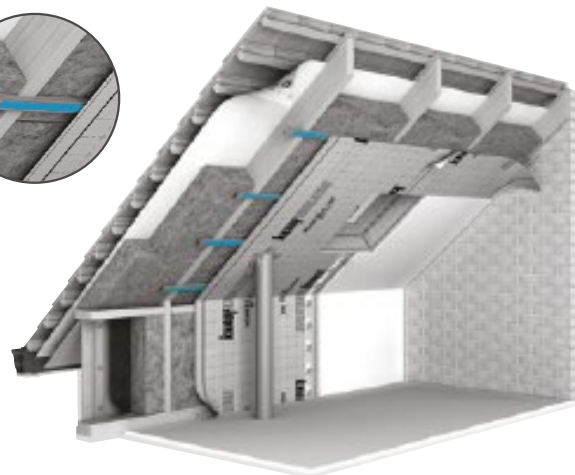



# HOMESEAL LDS SOLIFIT-2

Fita adesiva de dupla face para selagem de elementos estruturais

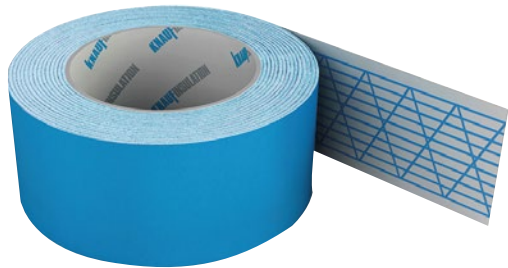

## Descrição

Fita autoadesiva, transparente e elástica, reforçada na frente e no verso. Adesivo acrílico modificado.

## Vantagens

- Não requer tempo de secagem.
- Fita com marcações laterais para uma instalação mais rápida.
- Alta resistência ao envelhecimento.
- Recomendado para construção em madeira em conformidade com ETAG 007.

## Campos de aplicação

- ✓ Selagem de juntas entre membranas de controlo de vapor Homeseal e elementos estruturais, tais como: perfis de metal, paredes de cerâmica de suporte, estrutura de madeira, etc.
- ✓ Ideal para revestimento em madeira e painéis OSB em conformidade com EN 300.
- ✓ Impacto de 0,80 m de fita por m<sup>2</sup> de isolamento.

## Sistemas

Sistema Homeseal

## Dados Técnicos

	SÍMBOLO	NORMATIVA
Suporte fita adesiva	Papel Kraft	
Material fita adesiva	Acrílico modificado. Sem dissolvente.	
Adesivo	Dispersão acrílica. Sem dissolventes.	
Cor da fita adesiva	Azul	
Resistência térmica	-40°C / +120°C	-
Temperatura para instalação	>+5°C, <+35°C	-

## Dimensões

Espessura adesivo (µm)	110
Espessura total fita (µm)	160
Largura adesivo (mm)	35
Largura total fita (mm)	45
Comprimento rolo (m)	40