HOMESEAL LDS SOLIPLAN

Cinta adhesiva para el sellado de solapes de membranas de control de vapor

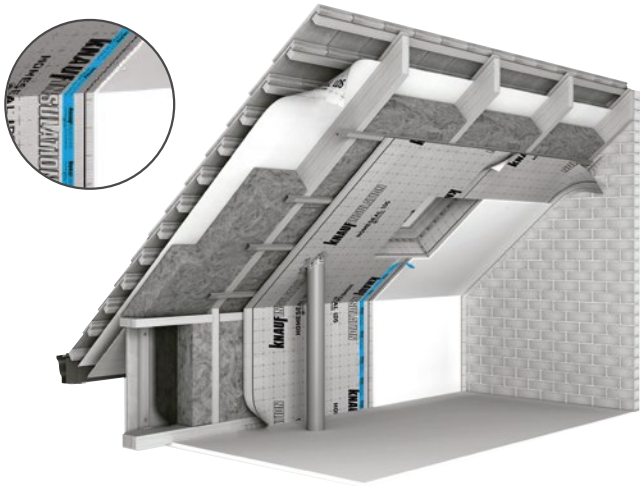

Descripción

Cinta adhesiva a una cara de papel kraft sin presencia de disolventes para el sellado de membranas de control de vapor.

Ventajas

- Sellado hermetico de las uniones de las membranas de control de vapor Homeseal.
- Alta resistencia al envejecimiento.
- Recomendada para la construcción en madera en cumplimiento con la ETAG 007.

Campos de aplicación

- ✔ Sellado de uniones de las membranas de control de vapor Homeseal LDS 2, 100 y Flex Plus.
- ✔ Ideal para cerramientos en madera y paneles OSB en cumplimiento con EN 300.
- ✔ Repercusión de 0,60 m de cinta por cada m^2 de aislamiento.

Sistemas

Sistema Homeseal

Datos técnicos

	VALOR (SÍMBOLO)	NORMATIVA
Soporte cinta adhesiva	Papel siliconado	
Material cinta adhesiva	Papel Kraft	
Adhesivo	Dispersión acrílica. Sin disolventes	
Color de la cinta adhesiva	Blanco	
Resistencia térmica	-40 °C / +100 °C	-
Temperatura de instalación	>- 10°C Recomendado: > +5°C	-

Dimensiones

Espesor de la cinta adhesiva (mm)	0,35
Ancho del rollo (mm)	60
Longitud del rollo (m)	40

KNAUF INSULATION Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted dispone contiene la información más reciente.