


TABIK P

PANEL ACÚSTICO DE LANA MINERAL



Fabricada con materias primas recicladas y naturales aglutinadas con un ligante de origen vegetal libre de formaldehídos, fenoles, acrílicos y sin colorantes añadidos.

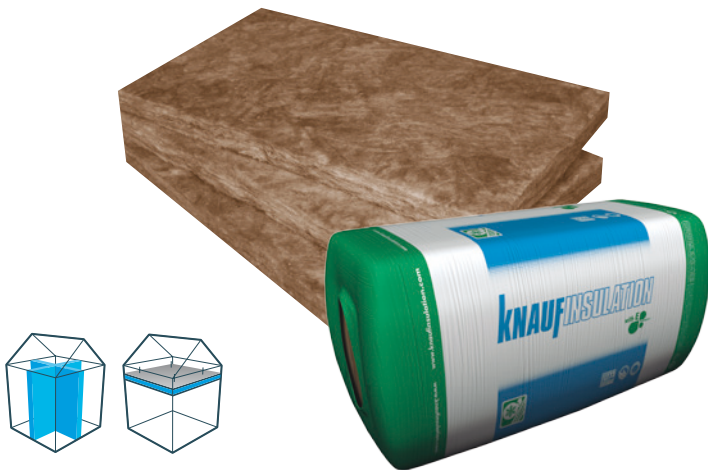

El certificado EUROFINS GOLD garantiza una excelente Calidad de Aire Interior.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- ✓ Tabiquería seca tanto en obra nueva como en rehabilitación.

DIMENSIONES Y RESISTENCIA TÉRMICA

Longitud (mm)	1350	
Anchura (mm)	600	
Espesor (mm)	50	60
Resistencia térmica (m ² .K/W)	1,35	1,60

DATOS TÉCNICOS:

	Símbolo	Especificación	Unidad	Normativa
Conductividad térmica	λ_D	0,037	W/m·K	EN 12667
Tolerancia de espesor	T4	-3 / +5	%/mm	EN 823
Reacción al fuego	-	Euroclase A1 "no combustible"	-	EN 13501-1
Resistividad al flujo del aire	AFr	5	kPa·s/m ²	EN 29053
Factor de resistencia a la difusión de vapor agua	μ	1	-	EN 12086

Código de designación: MW-EN 13162-T4-AFr5

Toda nuestra gama de lanas minerales cumplen con:



Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted dispone contiene la información más reciente.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation, S.L
 Polígono Can Calderón
 Avda. de la Marina, 54
 08830 Sant Boi del Llobregat (BCN)
 Tel.: + 34 93 379 65 08
 hola@knaufinsulation.com
 www.knaufinsulation.es

CERTIFICACIONES

