


Heraklith® Vite per calcestruzzo DDS plus

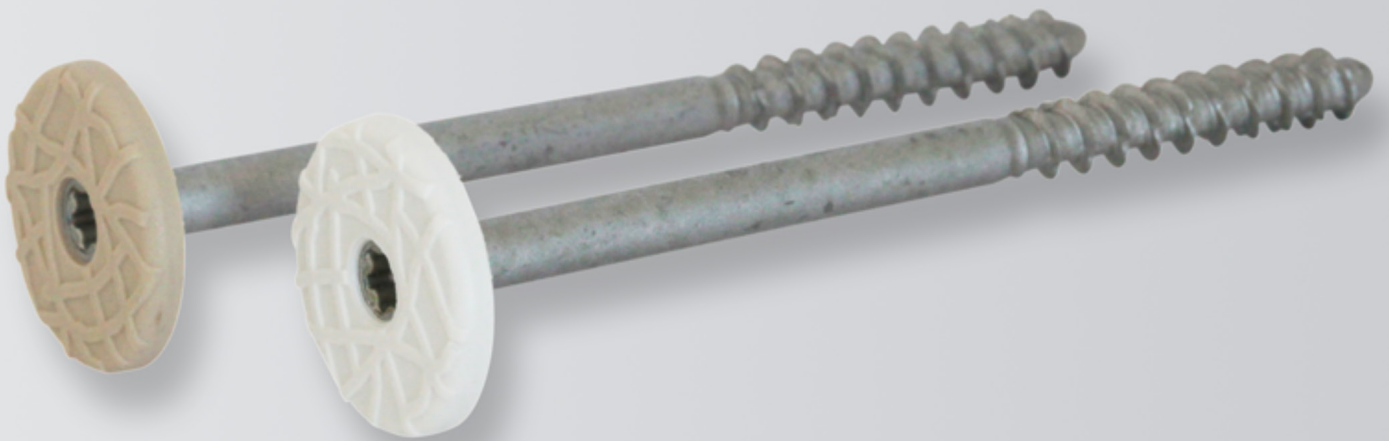

Heraklith® Vite per calcestruzzo DDS plus

Descrizione del prodotto

- Vite decorativa in acciaio zincato con rivestimento duplex e sovrastampaggio in plastica colorata delle teste delle viti con struttura in lana di legno. Colori standard bianco o beige (altri colori RAL su richiesta).
- La vite per calcestruzzo Heraklith DDS plus è adatta per il fissaggio di pannelli isolanti con una massa areica >15 kg/m², compresi eventuali rivestimenti, a soffitti in calcestruzzo e soddisfa i requisiti della categoria di corrosività C3 secondo la norma EN ISO 12944-2.

Aree di applicazione

- Fissaggio di pannelli in lana di legno e pannelli multistrato in lana di legno a soffitti e pareti in calcestruzzo all'interno e all'esterno (senza esposizione diretta ad agenti atmosferici), ad es. parcheggi, garage sotterranei, passaggi aperti, locali tecnici e cantine.

Istruzioni per la lavorazione

- Le viti per calcestruzzo DDS plus possono essere utilizzate per il fissaggio di pannelli isolanti in calcestruzzo armato e non armato con peso normale delle classi di resistenza C20/25 minima e C50/60 massima, nonché in calcestruzzo fessurato e non fessurato
- L'effettiva necessità di viti per calcestruzzo dipende dal campo di applicazione, dal tipo e dalle dimensioni dei pannelli (vedi le Istruzioni per la lavorazione del rispettivo pannello isolante)
- Non è consentito inserire le viti nelle giunzioni dei pannelli.
- Il foro deve essere pulito dalla polvere di trapanatura.

Dati tecnici

- Categoria di corrosività C3
- Resistenza di calcolo della resistenza alla trazione nel calcestruzzo NRd 0,50 kN
- Diametro della testa: 26 mm
- Diametro del foro: 6 mm
- Profondità del foro: 30 mm
- Profondità di ancoraggio: 25 mm
- Azionamento vite TORX T30

Gamma di prodotti

N. articolo bianco	N. articolo beige	Lunghezza (mm)	per spessore del pannello (mm)	Unità di vendita pz./scatola
416 798	416 812	75	35 / 50	100
416 802	416 813	85	60	100
416 803	416 814	100	75	100
416 804	416 815	125	100	100
416 805	416 816	150	125	100
416 806	416 817	175	150	100
416 807	416 818	200	175	100
416 808	416 819	225	200	100
416 809	416 820	250	225	100

Altri colori RAL su richiesta

I valori caratteristici di questa scheda tecnica corrispondono allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e sono validi fino alla pubblicazione di una nuova edizione. Si raccomanda di fare sempre riferimento all'edizione più recente di queste informazioni. L'idoneità del prodotto non è assicurata nei singoli casi specifici. Le nostre condizioni generali di vendita, consegna e pagamento si applicano senza eccezioni. Non viene offerta alcuna garanzia in merito alle informazioni fornite.

Con riserva di modifiche senza preavviso. Stato: 06/2020 JWRs

Heraklith® è un marchio registrato di

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation GmbH
Industriestrasse 30
CH-4622 Egerkingen
telefono +41 62 889 1990
Fax +41 62 889 1999
www.heraklith.ch