


HOMESAL LDS 0.04

www.knaufinsulation.lt

Difuzinė membrana

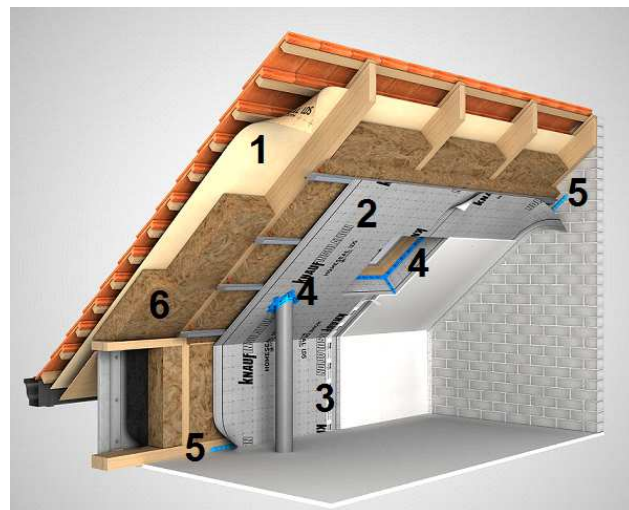

PRITAIKYMAS

Membrana Homesal LDS 0,04 skirta izoliuoti apšiltinimo medžiagas iš išorės nuo vėjo ir vandens, bet yra atvira garų difuzijai iš vidaus.

Naudojama:

- šlaitiniuose stoguose
- sienose iš išorės.

Rulono matmenys: 1,5 x 50m = 75 m²

Techniniai duomenys

Savybė	Reikšmė	Vienetas	Metodas
Vieneto masė	150 ± 7	g/m ²	EN 1849-2
Atsparumas ugniai	E		EN 13501-1
Eksploatavimo diapazonas	-40/+80	°C	-
Atsparumas vandeniui	W1	-	EN 1928
Vandens garų pralaidumas (Sd)	0,04	m	EN 1931
Vandens stulpo aukštis	4	m	EN 20811
Atsparumas tempimui MD	250 ± 30	N/5cm	EN 12311-2
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo MD	50 ± 15	%	EN 12311-2
Atsparumas tempimui XD	200 ± 30	N/5cm	EN 12311-2
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo XD	30 ± 15	%	EN 12311-2
Atsparumas plyšimui (vinims) MD	160 ± 30	N	EN 12310-1
Atsparumas plyšimui (vinims) XD	190 ± 30	N	EN 12310-1
Atsparumas UV spinduliams	4	mėn.	
Savybės po dirbtinio sendinimo:			
Atsparumas vandeniui	W1	-	EN 1928
Atsparumas tempimui MD	< 15	%	EN 12311-1
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo MD	< 15	%	EN 12311-1
Atsparumas tempimui XD	< 15	%	EN 12311-1
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo XD	< 15	%	EN 12311-1

HOMESAL[®] SYSTEM

Difuzinė plėvelė

1. HOMESAL LDS 0.04

Garų barjero plėvelė

2. HOMESAL LDS 2
2. HOMESAL LDS 100

Lipnios juostos ir hermetikas

3. HOMESAL LDS SOLIPLAN
4. HOMESAL LDS SOLIFIT-1
5. HOMESAL LDS SOLIMUR 310

Šilumos ir garso izoliacija

6. KNAUF INSULATION MINERALINĖ VATA

HOMESEAL LDS 0.04

www.knaufinsulation.lt

PAPILDOMA INFORMACIJA

Produkto aprašymas

Atitinka pagal LST EN 13859-1:2005 + A1:2009 „Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 1 dalis. Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai“ standarto ir jo ZA priedo reikalavimus.

Medžiagų atsparumas senėjimui

Tinkamai atlikus montavimo darbus su sertifikuotais produktais, plėvelės atsparios senėjimui.

Montavimo instrukcijos

Prašome laikytis atitinkamų įrengimo nurodymų ir informacijos pateiktos pakuočių piktogramose.

Homeseal LDS 0.04 montuojama nukreipus užrašus ant plėvelės į išorę. Plėvelė gali glaustis prie apšiltinimo medžiagos. Montavimo kryptis tiek vertikali tiek horizontali.

Sandėliavimas

Rekomenduojama rulonus sandėliuoti sukrautus ant palečių, taip pat turi būti apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių bei kritulių.

Montavimo rekomendacijos



Membranos persidengimas apie 10 cm (pažymėta ant plėvelės)



Su Homeseal LDS Solifit-1 lipnia juosta sujunkite membraną su kitais namo elementais.



Plėvelės tarpusavyje jungiamos su Homeseal LDS juostomis.



Homeseal LDS Solimur hermetikas skirtas sujungti Homeseal membranas su namo konstrukcijomis.



761

15

EN 13984:2013; Eksploatacinių savybių deklaracija ABL004CPR

Knauf Insulation, Lietuva

Švitrigailos g. 11B
LT-03228 Vilnius
info@knaufinsulation.lt
www.knaufinsulation.lt

Pardavimų skyrius:
+37052132222

Techniniai klausimai
+37069963296

ART.: 504863