


Homeseal LDS Solifit-1

Jednostronna taśma uszczelniająca do detali



Opis produktu

Bezrozpuszczalnikowa, jednostronna taśma uszczelniająca wykonana z wysokogęstościowego polietylenu.

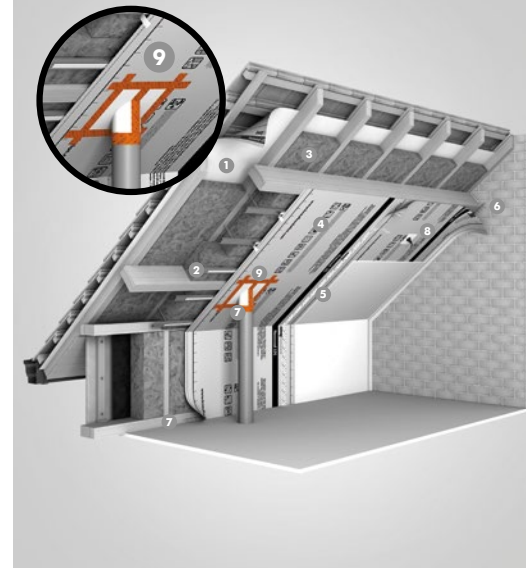

- 1 Homeseal LDS 0.04
- 2 Homeseal LDS Solifit-2
- 3 Wełna mineralna Knauf Insulation
- 4 Homeseal LDS 100, LDS 2
- 5 Homeseal LDS Soliplan-1
- 6 Homeseal LDS Solimur
- 7 Homeseal LDS Universal Gasket
- 8 Homeseal LDS Gasket 15-22 mm
- 9 Homeseal LDS Solifit-1

Charakterystyka produktu

Warstwa ochronna	Papier z silikonem
Nośnik kleju	Zbrojony HDPE
Klej	Dyspersja akrylowa, bez rozpuszczalników
Kolor taśmy klejącej	Niebieski
Odporność na temperaturę	-40 °C do +80 °C
Temperatura montażu	> -10 °C, rekomendowana > +5 °C
Grubość	0,37 mm
Szerokość rolki	60 mm
Długość rolki	25 m

Homeseal LDS Solifit-1

Zastosowanie

- Jako elastyczne, szczelne połączenie Homeseal LDS warstw paroizolacji przy obróbkach detali konstrukcyjnych.
- Dzięki swojej elastyczności doskonale zamyka i uszczelnia miejsca wokół rur i przewodów wentylacyjnych przechodzących przez paroizolację oraz wokół wszelkich elementów i detali konstrukcyjnych, jak metalowe czy drewniane listwy, ściany, sufity czy podłogi.

Pasuje do materiałów:

- Homeseal LDS paroizolacje oraz Homeseal LDS Gaskets (kotnierze),
- Paroizolacje zgodne z EN 13984,
- Panele drewniane z utwardzoną powłoką, płyty OSB zgodne z EN 300,
- Heblowane elementy drewniane,
- Bezkorozyjne płaszczyzny metalowe i heblowane elementy szkieletu drewnianego wewnętrzne,
- Elementy z PVC i PE oraz połączenia z płytami gipsowymi czy tynkiem.

Odporność połączeń materiału na starzenie

Prawidłowo wykonane złącza z certyfikowanych elementów systemu Homeseal charakteryzują się wysoką odpornością na starzenie i spełniają wymagania ETAG 007 (wytyczne do europejskich aprobat technicznych „Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna”).

Składowanie

Taśmy uszczelniające należy składować w temperaturze pokojowej i naturalnej wilgotności (50-70%) oraz chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i śniegu.

Wytyczne montażowe:



Używać Homeseal LDS Solifit-1, jednostronną taśmę uszczelniającą do detali, do wykonywania uszczelnień połączeń i szczelin pomiędzy warstwami paroizolacji oraz wokół elementów konstrukcji.



Użyć nieco siły, aby zapewnić właściwą przyczepność taśmy do powierzchni folii.



Taśma przeznaczona jest tylko do użytku wewnętrznego.

Knauf Insulation

ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa
Tel.: +48 22 369 59 00
Faks: +48 22 369 59 10
E-mail: biuro@knaufinsulation.com

Dział Obsługi Klienta

Tel.: +48 22 369 59 19

Tel.: +48 22 369 59 20

Tel.: +48 22 369 59 22

Faks: +48 22 369 59 22

E-mail: biuro@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i modyfikacja materiałów zawartych w dokumencie, w tym również przechowywanie kopii na elektronicznych nośnikach, jest zabronione. Rozpowszechnianie lub wykorzystywanie przedstawionych w dokumencie rozwiązań i technologii w celach komercyjnych jest zabronione. Dokument wraz z zawartymi w nim informacjami oraz materiałami graficznymi, został poddany podczas opracowywania wnikliwej analizie, niemniej jednak istnieje możliwość wystąpienia ewentualnych nieścisłości sformułowań. Wydawca oraz redakcja nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności, w tym prawnej, za występujące w dokumencie ewentualne nieścisłości sformułowań lub ich konsekwencje. Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące zawartości dokumentu lub ewentualnych nieścisłości sformułowań będą mile widziane.