


URBANSCAPE DRAINMAT



ANWENDUNGEN

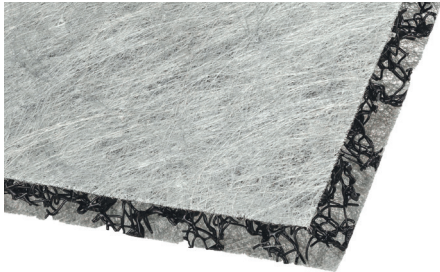

BESCHREIBUNG

Die Urbanscape Drainmat ist eine dreidimensionale, leichte und flexible Verbundmatte. Sie besteht aus einer Stütz- und Sickerschicht zwischen zwei Filtervliesen. Dieser Aufbau ermöglicht eine hohe Entwässerungsleistung. Zudem kann das Wurzelwerk optimal belüftet und mit Sauerstoff versorgt werden. Das obere Filtervlies steht seitlich auf einer Seite 100 mm über. Dadurch wird die Fuge abgedeckt, wenn die Bahnen nebeneinander verlegt werden.

TECHNISCHE DATEN

VORTEILE

- ✓ Schnelle Verlegung durch Abrollen möglich
- ✓ Optimierte für das Urbanscape Dachbegrünungs-System
- ✓ Fugenfreie Verlegung durch Vlies-Überlappung

Eigenschaft	Zeichen	Beschreibung/Wert	Einheit	Norm
Material	--	PP/PET/PA	--	--
Farbe	--	schwarz / grau	--	--
Wasserdurchfluss (10 KPa; i=0,01)	--	0,12	l/(s×m)	EN ISO 12958
Wasserdurchfluss (10 KPa; i=0,03)	--	0,30	l/(s×m)	EN ISO 12958
Zugfestigkeit längs	--	8	mPa	EN ISO 10319
Zugfestigkeit quer	--	8	mPa	EN ISO 10319

ZERTIFIKATE



URBANSCAPE DRAINMAT

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

Anwendung

Das Urbanscape Drainagesystem dient der Entwässerung und wird unterhalb der Urbanscape Green Roll Wachstumsmatte ausgerollt.


Verarbeitung

Das überstehende Vlies an einer Längskante zeigt nach oben und dient zur Überlappung mit der Nachbarbahn. Das gesamte Dach mit den Drainagematten bedecken. Drainage an Stellen, an denen Dachabläufe oder ähnliches installiert werden, entsprechend ausschneiden. Benutzen Sie aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Abdichtung ein Cuttermesser mit Hakenklinge. Verwenden Sie keinen Cutter mit normaler Klinge und kein Messer. Um Schäden durch UV-Strahlung zu vermeiden sollte die Matte gleich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen mit den weiteren Systemkomponenten bedeckt werden.

Dicke (mm)	Länge (m)	Breite (m)	m ² / Rolle	Gewicht (g / m ²)	Artikelnummer
20	35	1	35	560	492719

Lieferzustand: Rolle. Lieferform: Einweg Holpalette (1.200 x 2.000 x 1400 mm)

Systeminformationen

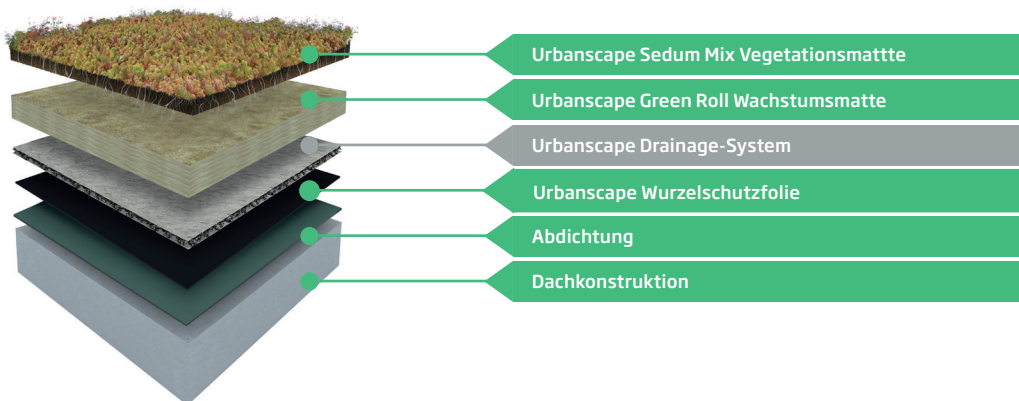

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraße 8, 84359 Simbach am Inn, Deutschland

Kundenservice: +49 8571 40-0

Technische Hotline: +49 8571 40-380



interseroh

Mitgliedsnr.: 31763

AUSSCHREIBEN.DE

www.ausschreiben.de/katalog/knauf_insulation

Alle in diesem Dokument angegebenen technischen Daten wurden nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben. Sie sind der jeweiligen Bausituation anzupassen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die jeweils neueste Ausgabe dieser Informationen verwenden. Die Verantwortung für fach- und sachgerechten Einbau und die Einhaltung der Bauvorschriften obliegt dem Planer und Bauausführenden. Wir übernehmen trotz größtmöglicher Sorgfalt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Des Weiteren gelten die gültigen Normen und anerkannten Regeln der Technik. Knauf Insulation ist für alle Verbesserungsvorschläge bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.

20.06.2018 / CF