


Heraklith® Edelstahlanker

Produktdatenblatt - Juni 2022

Produktbeschreibung

- Spaltband Edelstahl, 0,6 x 24 mm
- Oberfläche III C, 90° Kopfkantung, Hakenspitze

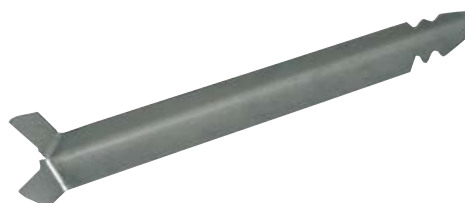


Anwendungsbereich

Zusätzliche Haftsicherung beim Anbetonieren von Heraklith und Tektalan Platten

Verarbeitung

- Anker in Platten einschlagen
- Vorbohrung bei Bedarf
- Verankerungstiefe im Beton mind. 40 mm
- Bedarf 6 – 8 Stk./Platte
- Einstecköffnungen ggfs. mit Ahle anzeichnen
- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.
Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

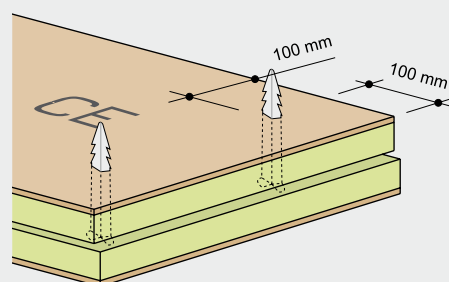

Produktdaten

Länge [mm]	für Plattendicke [mm]	Verpackungseinheit [Stk./Karton]
95	50	250
115	75	200
150	100	150
165	125	100
215	150	75
240	175/200	75

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Knauf Insulation GmbH
 Industriestraße 18 · A-9586 Fürnitz
 Telefon: + 43 4257 3370-0
 Telefax: + 43 4257 3370-2300
info.at@knaufinsulation.com

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

