

Pour fond de coffrage

Accessoires et directives de pose




Heraklith Étriers de fixation

- Pour pose garantie et invisible en fond de coffrage, seulement possible avec battue
- Non combustible
- Élément de fixation à déplier avant bétonnage
- Besoins : ~3 pces/plaque, soit ~2,6 pces/m²

pour ép. de plaque (mm)	long. (mm)
50	25
60	30
75	37,5
100	50
125/150/175	62,5

Informations sur la mise en place des étriers de fixation:

- Placer les étriers directement sur la battue.
- Nouveau: L'onglet n'a plus besoin d'être relevé.

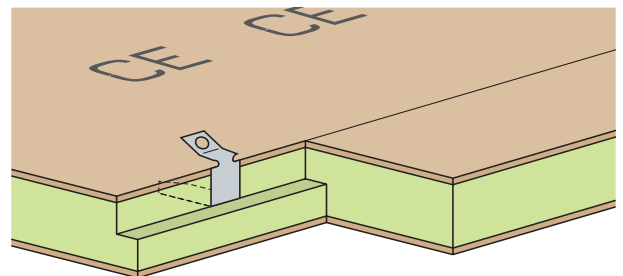


Informations sur la pose des plaques avec les étriers de fixation:

- Ne s'utilise qu'avec des plaques à battues 4 côtés
- La face ayant des inscriptions se pose contre le haut (côté béton)
- Impératif : pose à l'anglaise (joints décalés) selon l'illustration
- Découpe des plaques avec des moyens appropriés (scie circulaire, scie égoïne, scie sabre)
- Pour les zones de pourtour il est nécessaire de poser 3 étriers de fixation supplémentaire par plaque

Mise en place des plaques (**non crépis**) au moyen de:

- Heraklith Étriers de fixation
- Besoins : ~3 pces/plaque, soit ~2,6 pces/m² (voir l'illustration)

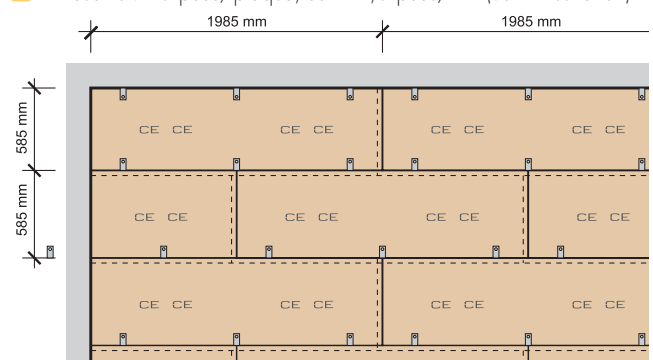

Les lignes directrices actuelles en matière de traitement sont disponibles sur www.knaufinsulation.ch/fr/centre-de-telechargement

Les caractéristiques de cette fiche technique correspondent au stade de développement actuel de nos produits et perdent leur validité lors de la parution d'une nouvelle édition. Veuillez vous assurer d'être en possession de l'édition la plus récente. Le caractère approprié du produit pour des cas particuliers ne saurait engager notre responsabilité. Nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement s'appliquent sans exception. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

Sous réserve de modifications.
État: 09/2020 JWRs

Heraklith® est une marque déposée de