

PRODUKTGUIDE SVERIGE



Gäller från och med 1 oktober 2018



Brandklass A1



Värmeisolering



Ljudisolering



Sparar energi



Hållbarhet




Fuktresistent

challenge.
create.
care.

PRODUKTÖVERSIKT

	SIDNUMMER	Tak				Vägg						Golv			Annat	
		Sadeltak/ snedtak isolerat i horisontellt läge	Sadeltak/ snedtak isolerat längs takfot	platta tak	Systemtak/ plåt	Yttervägg				Innervägg		Platta på mark / källarbjälklag	Golvvärmes i bjälklag	Mellanbjälklag	Brandskydd	Special
						Mursten/ hålmur	Trävägg	Ståregelvägg	Systemvägg	Yttervägg/ stål	Brandskyddande vägg					
GLASULLSPRODUKTER	EcoBlanket	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Byggmatta	6	✓	✓												✓
	Drev	6		✓			✓				✓					
	EcoBatt	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	Fasadskiva	9					✓	✓	✓	✓						
HOMESEAL SYSTEM	LDS Flexplus	10	✓	✓			✓					✓			✓	
	LDS 0.04	10	✓	✓								✓			✓	
	Vindskydd Premium	10					✓	✓	✓	✓					✓	
	Soliplan-1	11	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	
	Solifit-1	11	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	
STENULLSPRODUKTER	Krattull (lösull) Thermo 046	14			✓											
	Markskiva	15										✓				✓
TILLBEHÖR	Nätmatta	15														✓
	Isoleringskniv	16														✓
	Skårbord	16														✓
	Distanser	16														✓
	Spikbricka	16														✓

OM KNAUF INSULATION

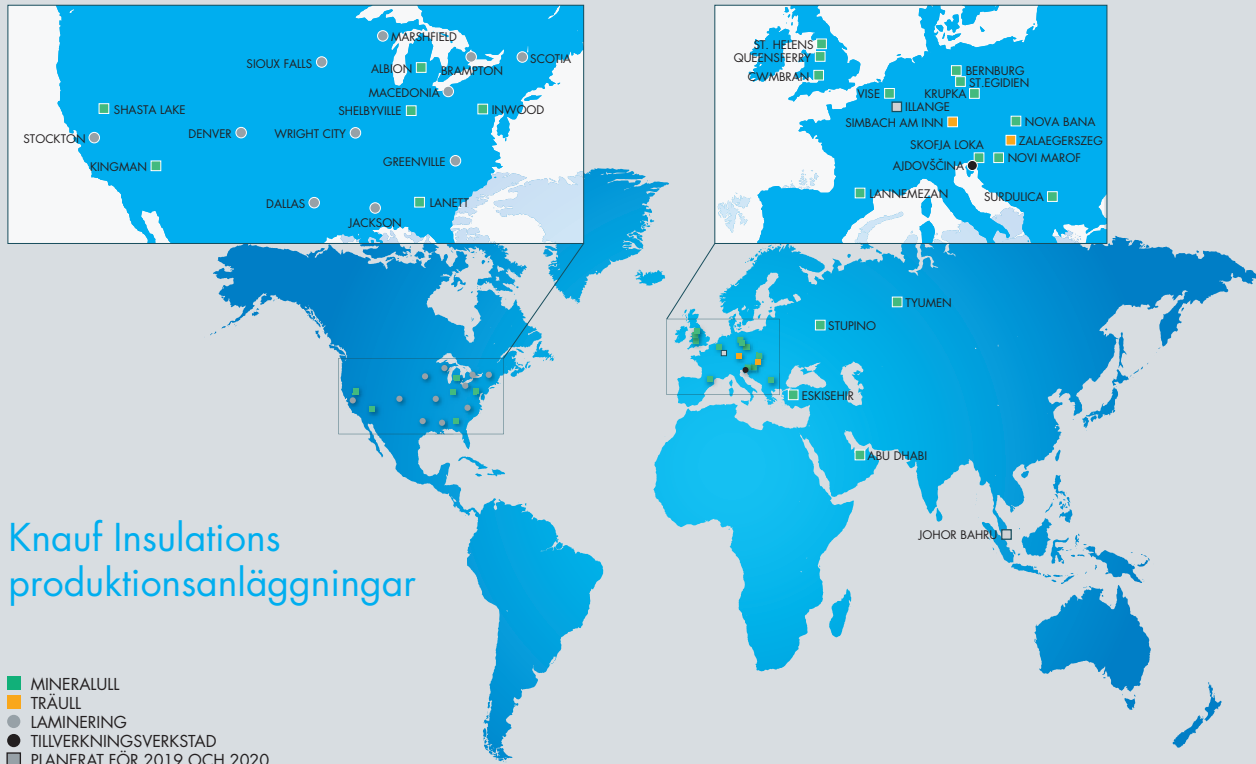

Knauf Insulations produktionsanläggningar

Vi är en del av Knauf-gruppen som är en familjeägd multinationell tillverkare av byggmaterial och byggsystem. Knauf grundades 1932 och är en av världens ledande tillverkare av moderna isoleringsmaterial, formsprutning/formade komponenter, gipsskivor och tillbehör, värmeisoleringsmaterial, färgprodukter, golvvävningsmassor, golvsystem, samt byggtutrustning och verktyg. Med 150 produktionsanläggningar och säljorganisationer i mer än 86 länder, 27 500 anställda globalt, och intäkter på 6,5 miljarder euro för 2016 är Knauf-gruppen en av de stora aktörerna på marknaden – i Europa, USA, Sydamerika, Ryssland, Asien, Afrika och Australien.

Knauf Insulation har mer än 40 års erfarenhet av isoleringsbranschen och vi är ett av de snabbast växande och mest respekterade globala företagen inom isolering. Med över 5 000 anställda i över 35 länder och mer än 37 tillverkningsanläggningar i 15 länder har vi ständigt visat starka och stadiga finansiella resultat med en omsättning på nära 1,6 miljarder euro 2016.

Vår verksamhet sträcker sig över hela Storbritannien: Cwmbran, Queensferry och St. Helens. Vi är den enda tillverkaren av både glasulls- och stenullsisolering i Storbritannien, vilket innebär att vi kan erbjuda de bästa isoleringslösningarna för varje tillämpning.

Vi på Knauf Insulation strävar efter att hjälpa våra kunder att möta den ökande efterfrågan på energieffektivitet och hållbarhet i bostäder, i kommersiella byggnader och inom industrin.

Vår mission är att **challenge** (utman) konventionellt tänkande och att **Create** (skapa) innovativa isoleringslösningar som lägger grunden för hur vi lever och bygger i framtiden, med **Care** (omsorg) om människorna som skapar dem, om människorna som använder dem och om världen vi alla är beroende av.

Att **Challenge** (utmana) oss själva, tillsynsmyndigheter och vår bransch att ta fram nya koncept och sätt att tänka kring isolering och byggnader.

Att **Create** (skapa) innovativa lösningar som förändrar vårt sätt att arbeta och sätter nya standarder för kvalitet, prestanda och hållbarhet.

Att visa **Care** (omsorg) om det allra viktigaste: våra anställda, våra kunder, samhället och, sist och slutligen, vår planet.

Vår vision är att leda utvecklingen mot smartare isoleringslösningar för en bättre värld. Vi strävar efter att vara världens mest betrodda isoleringspartner med effektiva och smarta isoleringslösningar för en bättre värld.

Våra värderingar är enkla och rättframma. Vi har fångat essensen i vad det innebär att vara en del av Knauf-familjen i fyra ord:

**Medmänsklighet
Engagemang**

**Partnerskap
Entreprenörskap**

Dessa värderingar utgör de huvudprinciper som ska fungera som ledstjärna för alla våra anställda runt om i världen.

SERVICEGUIDE

Beställningsrutin

- Steg 1** » Välj de produkter du vill beställa.
- Steg 2** » Skicka din order via EDI, e-post eller fax med Knauf Insulations produktkoder, PO nummer / referens, önskat leveransdatum för säkrare hantering.
- Steg 3** » Alla beställningar kommer att få en orderbekräftelse när ordern behandlats.

Leveranser

- » Det går att beställa både glasullsprodukter och stenullsprodukter från Knauf Insulation för leverans på samma fordon.
- » Antalet pallar på en full lastbil är olika beroende på typ av produkt:
 - Skivor och rullar i glasull: 20 pallar
 - Lösullsisolering Thermo 046: 22 pallar
 - Produkter i stenull: 44 pallar
- » Standardprodukter är förpackade på lastpallar och hänvisas till som en "SupaKube", som kan lagras utomhus. Leveransvilkoren är noterade under varje produktgrupp.
- » Lösa paket med kategori A produkter kan levereras till arbetsplats. Varje pall innehåller då 8 lösa paket. Tilläggskostnad lösa paket är 15% på normalt fakturapris, fraktkostnad tillkommer.

9 pallar eller 60 000 SEK		
Produktkategori	Postadress 00-89	Postadress 90-99
A	Leveranstid: D ₀ +2 Fraktkostnad: 0 SEK	Leveranstid: D ₀ +3 Fraktkostnad: 4000 SEK
B	Leveranstid: D ₀ +4 Fraktkostnad: 0 SEK	Leveranstid: D ₀ +5 Fraktkostnad: 4000 SEK

D₀ = orderdatum vid order inkommen vanlig arbetsdag före klockan 10:00, order lagda efter 10:00 behandlas som inkomna nästkommande dag.

4-8 pallar eller 20 000 - 59 999 SEK		
Produktkategori	Postadress 00-89	Postadress 90-99
A	Leveranstid: D ₀ +2 Fraktkostnad: 2000 SEK	Leveranstid: D ₀ +3 Fraktkostnad: 6000 SEK
B	Leveranstid: D ₀ +4 Fraktkostnad: 2000 SEK	Leveranstid: D ₀ +5 Fraktkostnad: 6000 SEK

D₀ = orderdatum vid order inkommen vanlig arbetsdag före klockan 10:00, order lagda efter 10:00 behandlas som inkomna nästkommande dag.

0-3 pallar eller 0-19 999 SEK		
Produktkategori	Postadress 00-89	Postadress 90-99
A	Leveranstid: D ₀ +2 Fraktkostnad: verklig fraktkostnad	Leveranstid: D ₀ +3 Fraktkostnad: verklig fraktkostnad
B	Leveranstid: D ₀ +4 Fraktkostnad: verklig fraktkostnad	Leveranstid: D ₀ +5 Fraktkostnad: verklig fraktkostnad

D₀ = orderdatum vid order inkommen vanlig arbetsdag före klockan 10:00, order lagda efter 10:00 behandlas som inkomna nästkommande dag.

- » Gotlandstillägg bekräftas av kundtjänst vid bokning.
- » Orderläggning senast 10.00 för behandling samma dag.
- » 30 minuter fri lossning , därefter 270 SEK per påbörjad halvtimme.
- » Vid behov kan tidsbestämda leveranser ordnas mot frakttillägg 900 kronor per leverans. Leveranstiden kan variera med 30 minuter från den förbestämda tidpunkten.
- » Bagavellift kan anordnas mot avgift, vänligen kontakta kundtjänst för information.
- » Alla leveranser skall kvitteras av mottagare på frakthandlingen där dag för mottagande samt ev. synliga skador anges.

Avhämtning av kunden

- » För avhämtning på lagret, behöver ordern vara på minst 1 pall isolering eller 1 enhet av tillbehör. Avhämtning bör ske med bilar anpassade för lastning vid lastkaj och med truck. Kontakta kundtjänst för mer information. Orderläggning för avhämtning följande arbetsdag bör ske senast 10.00. Orderavgift tillkommer om 250 SEK.

Returer och reklamationer

- » Returer av varor kan organiseras med ett tillägg på 25% av listpriset samt kostnaden för transporten. Vänligen kontakta kundtjänst för information. Varor som returneras skall vara i försäljningsbart skick och på oöppnade hela pallar. Begäran om retur skall vara Knauf Insulation tillhanda senast fem dagar efter leverans. Icke-standard produkter kan inte returneras.
- » Varorna skall inspekteras av köparen vid leverans. Om köparen underlåter att meddela eller rapportera avvikelser måste köparen acceptera och betala för varorna såvida inte ett skriftligt reklameringskrav mottages:
 - av Knauf Insulation inom tre dagar efter leveransen beträffande skada, försening eller partiell förlust av varorna i pågående leverans;
 - av både Knauf Insulation och transportören inom 28 dagar från leveransdag på orderbekräftelse;
 - varorna som reklameringskravet avser måste lagras kostnadsfritt för säljarens inspektion.

Icke-standard specialbeställda produkter

- » Definitioner:
Specialbeställd = en produkt som beställs regelbundet, men som inte är standard
Icke-standard = en enstaka produkt
- » Specialbeställda produkter kan tillverkas i förväg, dessa kan vara leveransklara för att minska ledtider, enligt överenskommelse.
- » Utöver de produkter som listas i denna produktguide (d.v.s. specialbeställda eller icke-standard), kontakta kundtjänst för offert, den har ett referensnummer som ska anges vid beställning.
- » Observera att för icke-standardprodukter gäller andra orderkvantiteter.
När beställningar av icke-standard produkter har tillverkats kan de inte avbeställas utan erläggning av full kostnad.

Ändring & avbeställning av order

- » Ändringar eller avbeställning av order mer än 24h efter orderbekräftelse medför en avgift om 1200 SEK.
- » När lastning av beställda standardprodukter eller specialbeställda produkter har påbörjats, är avbeställning av order inte möjlig.
- » Order för icke-standardprodukter kan inte avbeställas och hela beloppet faktureras.

Leveransfordon

- » Vi erbjuder leveranser med en rad olika fordon. Standard leveranser sker med en 13,6 meters kapelltrailer, men även andra alternativ kan erbjudas, t.ex. lastbil med skjutbart tak eller containers. Kontakta kundtjänst vid önskemål om andra leveransfordon än standard.
Observera att utöver standard kapelltrailer kan en extra avgift tillkomma.
- » Avlastning av varor från leveransfordon på leveransadress sker på köparens ansvar. Köparen skall se till att erforderliga anordningar för avlastning finns, sörja för god framkomlighet samt att varor kan lossas omgående.
- » Vid beställning till en privatadress utan avlastningsmöjlighet, tillkommer en avgift om 1800 SEK. Det skall dessutom påpekas redan vid beställning. Köparen har även ansvar för att informera om specialfordon behövs för att nå fram till slutdestination, då vi som standard kör med 13,6 meters kapelltrailer.

Kundtjänst och försäljning

- » Information om din order och uppgifter om expediering kan erhållas av kundtjänst mellan 07.30 och 16.30.
Kontakta oss på:
Telefon: 020 313 535 **Fax: 031 703 1990** **E-mail: info.se@knaufinsulation.com**

Teknisk support

- » Knauf Insulation erbjuder teknisk support för sina kunder. Sakkunnig personal hjälper gärna med ytterligare råd och information om isoleringsprodukter och applikationer. Vänligen kontakta tekniska avdelningen på:
Telefon: 031 703 1996 **E-mail: ki@knaufinsulation.com**

Broschyrer, prover och produktinformation

- » Ett utbud av broschyrer och datablad finns tillgängliga för nedladdning från vår webbplats: www.knaufinsulation.se
DoP för produkterna finns att ladda ner enligt instruktion på förpackningen eller etiketten.

Isoleringsrulle för träreglar



Glasullsrullar är flexibla och lätta. De finns tillgängliga i en rad olika storlekar, de har en robust karaktär, är ej brännbara och är CE-märkta. Snabb installation gör att de lämpar sig för en rad olika värme- och akustiska applikationer.



EcoBlanket												
Tjocklek (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	R-värde (m ² K/W)	Värmeledning (W/mK)	Produktkod	Rullar per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
50	13000	2x570	1.40	0.035	547084	1	24	14.820	355.7	7114	20	B
70	9500	2x570	2.00	0.035	548613	1	24	10.830	260.0	5198	20	B
100	6500	2x570	2.85	0.035	547605	1	24	7.410	177.8	3557	20	B
150	4400	2x570	4.25	0.035	546663	1	24	5.016	120.0	2408	20	B

Byggmatta



Glasullsrulle som är pappersbeklädd på en sida, används med fördel som översta isoleringsskikt på ett vindsbjälklag. Produkten är CE-märkt.



Isoleringsrulle												
Tjocklek (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	R-värde (m ² K/W)	Värmeledning (W/mK)	Produktkod	Rullar per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
45	11000	1200	1.25	0.036	2412668	1	24	13.20	316.8	6336	20	B
95	5500	1200	2.60	0.036	2412665	1	24	6.60	158.4	3168	20	B

Drev



Smala remsor av glasull för drevning, tätning runt fönster, dörrar eller andra byggnadselement.



Plastat Drev												
Tjocklek (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	R-värde (m ² K/W)	Värmeledning (W/mK)	Produktkod	Rullar per förpackning	Förpackningar per lastpall	Rullar / pall	m / rulle	m / förpackning	m / pall	Produktkategori
25	20000	60	0.65	0.037	425839	20	18	360	20	400	7200	B

Isoleringsskiva för träreglar

with **ECOSE**
TECHNOLOGY

Glasullsskivor är flexibla och lätta. De finns tillgängliga i en rad olika storlekar, de har en robust karaktär, är ej brännbara och är CE-märkta. Snabb installation gör att de lämpar sig för en rad olika värme- och akustiska applikationer.



Skiva för träreglar cc 600 λ 0,033

EcoBatt Lambda 033, bredd 565 mm

Tjocklek (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	R-värde (m ² K/W)	Värmeledning (W/mK)	Produktkod	Skivor per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
45	1160	565	1.35	0.033	630499	12	24	7.86	188.76	3775.20	20	B
70	1160	565	2.10	0.033	630748	8	24	5.24	125.84	2516.80	20	B
95	1160	565	2.85	0.033	630751	6	24	3.93	94.38	1887.60	20	B
120	1160	565	3.60	0.033	630764	5	24	3.28	78.65	1573.00	20	B
145	1160	565	4.35	0.033	630776	4	24	2.62	62.92	1258.40	20	B
170	1160	565	5.15	0.033	629956	4	24	2.62	62.92	1258.40	20	B



Skiva för träreglar cc 600 λ 0,035

EcoBatt Lambda 035, bredd 565 mm

Tjocklek (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	R-värde (m ² K/W)	Värmeledning (W/mK)	Produktkod	Skivor per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
45	1160	565	1.25	0.035	630345	16	28	10.49	293.60	5872.00	20	A
70	1160	565	2	0.035	587290	8	36	5.24	188.64	3772.80	20	A
95	1160	565	2.7	0.035	630406	8	28	5.24	146.80	2936.00	20	A
120	1160	565	3.4	0.035	587296	5	36	3.27	117.72	2354.40	20	A
145	1160	565	4.1	0.035	587299	4	36	2.62	94.32	1886.40	20	A
170	1160	565	4.85	0.035	630364	5	24	3.28	78.60	1572.00	20	A
195	1160	565	5.5	0.035	630492	4	28	2.62	73.40	1468.00	20	A
220	1160	565	6.5	0.035	587604	3	32	1.96	62.72	1254.40	20	A

Skiva för träreglar cc 450 λ 0,035



EcoBatt Lambda 035, bredd 410 mm

Tjocklek (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	R-värde (m ² K/W)	Värmeledning (W/mK)	Produktkod	Skivor per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
45	1205	410	1.29	0.035	550196	14	36	6.92	249.0	4980.0	20	B
70	1205	410	2.00	0.035	550199	8	48	3.95	189.7	3794.3	20	B
95	1205	410	2.71	0.035	550202	6	48	2.96	142.3	2845.7	20	B
120	1205	410	3.43	0.035	550204	5	48	2.47	118.6	2371.4	20	B
145	1205	410	4.14	0.035	550207	4	48	1.98	94.9	1897.2	20	B
170	1205	410	4.86	0.035	550209	4	42	1.98	83.0	1660.0	20	B
195	1205	410	5.57	0.035	550211	3	48	1.48	71.1	1422.9	20	B

Isoleringskiva för stålreglar with ECOSE[®] Technology

Glansullsskivor är flexibla och lätta. De finns tillgängliga i en rad olika tjocklekar, de har en robust karaktär, är ej brännbara och är CE-märkta. Snabb installation gör att de lämpar sig för en rad olika värme- och akustiska applikationer.



Skiva för stålreglar cc 450 λ 0,035

Stålregelskiva cc450

Tjocklek (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	R-värde (m ² K/W)	Värmeledning (W/mK)	Produktkod	Skivor per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
45	1210	460	1.29	0.035	550241	12	35	6.68	233.77	4675.44	20	B
70	1210	460	2.00	0.035	550253	8	40	4.45	178.11	3562.24	20	B
95	1210	460	2.71	0.035	550256	6	40	3.34	133.58	2671.68	20	B
120	1210	460	3.43	0.035	550258	5	40	2.78	111.32	2226.40	20	B
145	1210	460	4.14	0.035	550263	4	40	2.23	89.06	1781.12	20	B
170	1210	460	4.86	0.035	550291	4	35	2.23	77.92	1558.48	20	B
195	1210	460	5.57	0.035	550294	3	40	1.67	66.79	1335.84	20	B

Isoleringskiva för stälreglar - EcoBatt λ 035, cc 600



Stälregelskiva cc600

Tjocklek (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	R-värde (m ² K/W)	Värmeledning (W/mK)	Produktkod	Skivor per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
45	1210	610	1.25	0.035	546953	12	36	8.857	319.00	6377.00	20	B
70	1210	610	2.00	0.035	546960	8	36	5.905	212.60	4252.00	20	B
95	1210	610	2.70	0.035	546965	6	36	4.429	159.00	3189.00	20	B
120	1210	610	3.40	0.035	546856	5	36	3.691	132.90	2658.00	20	B
145	1210	610	4.10	0.035	547249	4	36	2.952	106.30	2126.00	20	B
170	1210	610	4.85	0.035	546799	3	36	2.214	80.00	1594.00	20	B
195	1210	610	5.55	0.035	547607	3	36	2.214	80.00	1594.00	20	B

Fasadskiva



Styv glasullsskiva för utvärdig isolering, lämplig som brytare av köldbryggor till trä- och stålkonstruktioner. Ovanpå fasadskivan installeras ett vindskydd samt en ventilerad fasadlösning. Vid installation skall distanser (4 st / m²) användas samt spikbrickor, se "Tillbehör".

Fasadskiva (delete cc600)

Tjocklek (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	R-värde (m ² K/W)	Värmeledning (W/mK)	Produktkod	Förpackningar per pall	m ² per pall	m ² per last	Pallar per last	Produktkategori
50	2700	1200	1.56	0.032	593157	24	77.76	1555.20	20	B
80	2700	1200	2.50	0.032	587053	16	51.84	1036.80	20	B

Minsta odermängd = 2 pall. Vid beställning av 1 pall tillkommer en brytkostnad.

Homeseal-systemet från Knauf Insulation är ett av de bästa isoleringssystemen som finns.

Produkterna är noggrant utvalda och utformade för att komplettera övriga sortiment av isolerprodukter. Hela systemet tillsammans med ett välisolerat klimatskal ger en mycket effektiv och trygg lösning.

Vi på Knauf Insulation är mycket stolta över att vara ett av världens mest respekterade och snabbast växande isoleringsföretag. Och när det gäller att förstå sätt du kan reducera ditt energibehov på finns det ingen som har fler lösningar att föreslå dig.

Homeseal LDS Flexplus

Ett förstärkt, laminerat vattenångaavvisande klimatmembran som består av en kombination av polyester och ett ytskikt av polyamid. Sd-värdet varierar mellan 0,2 och 20 m. Ett smart membran som används för insida tak och applicering på ytterväggars insida.



Homeseal LDS Flexplus

Längd (mm)	Bredd (mm)	Sd värde (m)	Vikt (g/m ²)	Produktkod	Rullar per pall	Area per rulle (m ²)	Area per pall (m ²)	Produktkategori
40000	1500	0.2-20	75	432477	42	60	2520	A

Minsta orderkvantitet = 1 rulle.

Homeseal LDS 0.04

Ett extremt robust vädermembran som är lätt att installera och består av polypropylen med ett Sd-värde på 0,04 m. Helt tätt mot vind och regn och samtidigt diffusionsöppet. Används primärt som underlag för sadeltak.




Vindskydd

Längd (mm)	Bredd (mm)	Sd värde (m)	Vikt (g/m ²)	Produktkod	Rullar per pall	Area per rulle (m ²)	Area per pall (m ²)	Produktkategori
50000	1500	0.04	150	2426854	20	75	1500	A

Minsta orderkvantitet = 1 rulle.

Homeseal Vindskydd Premium

Ett extremt starkt, tåligt vädermembran som är lätt att installera och består av ett 3-lagers polypropylen-ark med ett Sd-värde på 0,02 m. Helt tätt mot vind och regn och samtidigt diffusionsöppet. Vindskydd och vattenavvisande skikt för fasader.



Homeseal Vindskydd Premium

Längd (mm)	Bredd (mm)	Sd värde (m)	Vikt (g/m ²)	Produktkod	Rullar per pall	Area per rulle (m ²)	Area per pall (m ²)	Produktkategori
50000	2800	0.02	100	500684	20	140	2800	A

Minsta orderkvantitet = 1 rulle.

Homeseal LDS Soliplan-1, ensidig tejp

Lösningfri, ensidig tejp av kraftig papp. Idealisk för att försegla de överlappande sömmarna på ångregleringsskikt.




Homeseal LDS Soliplan-1

Längd (mm)	Bredd (mm)	Tjocklek (mm)	Produktkod	Rullar per förpackning	Produktkategori
40000	60	0.35	2358074	8	A

Minsta orderkvantitet = 1 förpackning.

Homeseal LDS Solifit-1, ensidig tejp för detaljer

Lösningfri, ensidigt självhäftande elastisk tejp av polyetylen med hög densitet. Tack vare sin elasticitet är den idealisk för att försegla öppningar runt rör och kanalsystem som finns i närheten av ångregleringsskiktet.



Homeseal LDS Solifit-1

Längd (mm)	Bredd (mm)	Tjocklek (mm)	Produktkod	Rullar per förpackning	Produktkategori
25000	60	0.37	2422904	10	A

Minsta orderkvantitet = 1 förpackning.

HOMESeAL[®] SYSTEM

- 1 Homeseal LDS 0.04
- 2 Homeseal Vindskydd Premium
- 3 Knauf Insulation Mineralull
- 4 Homeseal LDS FlexPlus
- 5 Homeseal LDS Soliplan-1
- 6 Homeseal LDS Solifit-1






Thermo 046

Lösull tillverkat av 100% återvunnet material. Thermo 046 fungerar lika bra att kratta ut som för att blåsa ut. Obrännbar, klass A1.

Thermo 046

Produktkod	Förpackningar per lastpall	Vikt per säck	Värmeledning W/mK	Lastpallar per last	Produktkategori
2401104	26	16.6 kg	0.046	22	B

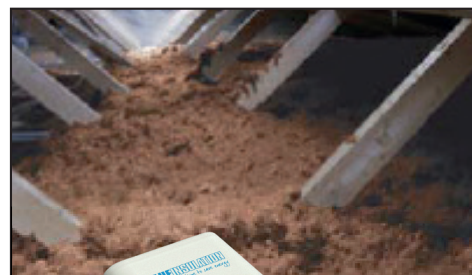

STENULLSPRODUKTER

Markskiva

En stenullsskiva för isolering tex under platta på mark, utvändigt på källarvägg eller andra applikationer. Produkten är CE-märkt.



Markskiva

Tjocklek (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	R-värde (m ² K/W)	Värmeledning (W/mK)	Tryckhållfasthet (kPa)	Produktkod	Skivor per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
50	1200	600	1.31	0.038	30	463466	5	10	3.60	36.00	1584.00	44	B
70	1200	600	1.84	0.038	30	463467	3	12	2.16	25.92	1140.48	44	B
100	1200	600	2.63	0.038	30	463468	3	8	2.16	17.28	760.30	44	B

Minsta ordermängd är 2 pall, olika dimensioner av markskiva kan kombineras.

Nätmatta

Nätmatta är producerad av brandsäker stenull på rulle. Mattan är försedd med galvaniserat trädnät på undersidan. Användningsområden är brandisolering av ventilationskanaler, rörledningar, pannor, behållare mm. Värme- och brandisolering för temperaturer mellan 640° C och 680° C.



Nätmatta

Tjocklek (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Produktkod	Rullar per förpackning	Förpackningar per pall (m ²)	m ² per förpackning	m ² per pall	m ² per bil	Pallar per bil	Produktkategori
30	6000	500	2444072	1	45	3.00	135.00	2970	22	B
50	4000	500	248002	1	45	2.00	90.00	1980	22	B

Alla mått är nominella. Minimi orderkvantitet = 1 pall.

Isolerkniv

En slät kniv som är anpassad för skärning av Knauf Insulations glassullsprodukter.
Förpackningsstorlek: 10 knivar/låda.



Isolerkniv						
Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Knivar / låda	Produktkod	Produktkategori
522	145	53	2.3	10	454779	A

Minsta orderkvantitet = 1 låda med 10 knivar

Distanser och spikbricka

När fasadskivan monteras bör distanser användas bakom spikreglarna (4 st / m²) för att undvika att fasadskivan deformeras i samband att fasadskiktet monteras. Dessutom skall spikbricka användas för enkel montering.



Distanser och spikbricka				
Produkt	Tjocklek (mm)	Styck per låda	Produktkod	Produktkategori
Distans	50	250	595606	A
Distans	80	250	595607	A
Spikbricka	Ø 60	1000	495951	A

Distanser och brickor säljes i hela paket

Skärbord

Hopfällbart skärbord med justerbar skena och möjlighet att skära i önskade vinklar. Isolerkniv för Knauf Insulation glasull medföljer.

Skärbord					
Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Produktkod	Produktkategori
1300	620	640-800	14	491875	A



KNAUFINSULATION

KONTAKTER

Kundtjänst

Tel: 020 313 535

E-mail: info.se@knaufinsulation.com

Teknisk support

Tel: 031 703 1996

E-mail: technical.se@knaufinsulation.com



Knauf Insulation AB Gårdatorget 1, 412 50 Göteborg, Sverige

For more information please visit www.knaufinsulation.se

Alla rättigheter reserverade, inklusive rättigheter för fotomekanisk kopiering och lagring i elektroniska medier. Stor noggrannhet tillämpades när informationen, texterna och illustrationerna i detta dokument sammanställdes och bearbetades. Emellertid kan fel inte uteslutas. Utgivaren och redaktörerna kan inte överta något juridiskt ansvar eller skyldighet av något slag för felaktig information och dess konsekvenser. Utgivaren och redaktörerna är tacksamma för att erhålla förslag till förbättring och detaljer om potentiella fel.

challenge.
create.
care.