


SMARTROOF TOP

Pannello rigido isolante in lana minerale senza rivestimento

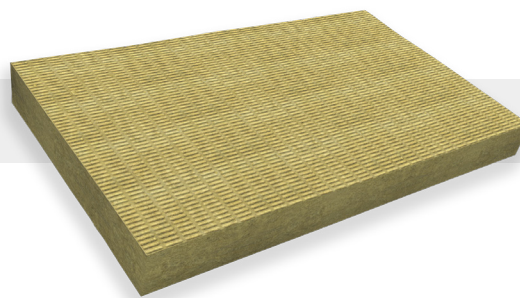


Descrizione

Pannello rigido in lana minerale di roccia senza rivestimento.

Smartroof Top garantisce un'ottima combinazione di isolamento termico invernale (λ_D 0,038 W/mK) ed estivo (alta densità), massima sicurezza in caso di incendio (**incombustibile – A1**) e i più elevati valori di resistenza a compressione (70 kPa – 650 N).

Campi di applicazione

- Isolamento termico e acustico di coperture a falda e coperture piane
- Coperture leggere (legno, metallo, etc.) e massive
- Nuova costruzione e ristrutturazione/riqualificazione di edifici esistenti



Vantaggi

- Ottima resistenza a compressione (**70 kPa – 650 N**)
- Incombustibile (**euroclasse A1**)
- Ottimo isolamento termico invernale (λ_D **0,038 W/mK**) ed estivo (**alta densità**)

Indicatori di impatto ambientale

EPD-KNI-20160223-CBD1-EN



Global warming potential - GWP:
154 kg CO₂ - Eq



Ozone Depletion Potential - ODP:
2,32 E⁻⁹ kg CFC11 - Eq



Use of secondary materials: **37 kg**



Acidification Potential: **9,28 E⁻¹ kg SO₂ - Eq**

"I valori sono calcolati considerando come unità funzionale 1 m³ di prodotto e con riferimento alla sola fase di produzione del materiale (approvvigionamento e trasporto materie prime, produzione del materiale)."

Certificazioni



Note



SMARTROOF TOP

Pannello rigido isolante in lana minerale senza rivestimento

Dati tecnici

CARATTERISTICHE	VALORE	NORMA
Spessori disponibili	40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm	-
Dimensioni pannelli	600 x 1000 mm	-
Conducibilità termica λ_D	0,038 W/mK	EN 13162 - EN 12667
Reazione al fuoco (Euroclasse)	A1	EN 13501-1
Resistenza al passaggio del vapore acqueo μ	1	EN 12086
Assorbimento d'acqua a breve termine - WS	$\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Assorbimento d'acqua a lungo termine - WL(P)	$\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$	EN 12087
Resistenza a compressione con schiacciamento al 10% - CS(10)	$\geq 70 \text{ kPa}$	EN 826
Resistenza al carico puntuale - PL(5)	650 N	EN 12430
Calore specifico (Cp)	1.030 J/kg K	EN 10456
Densità nominale (range)	140-150 kg/m ³	-
Codice DOP	R4309IPCPR	-



Performance acustiche certificate

Isolamento acustico > R_w 43 dB

(Ist. Giordano N° 341567)

- Copertura in legno costituita da:
- riv. Esterno in tegole portoghesi su listelli lignei
- listelli di ventilazione
- membrana impermeabilizzante bituminosa su assito in tavole di compensato
- listelli di ventilazione
- telo impermeabile traspirante
- n. 1 strato di pannelli SmartRoof Thermal sp. 80 mm
- n. 1 strato di pannelli SmartRoof Top sp. 100 mm
- freno al vapore su assito ligneo

Isolamento acustico > R_w 42 dB

(Ist. Giordano N° 341568)

- Copertura in legno costituita da:
- riv. Esterno in tegole portoghesi su listelli lignei
- listelli di ventilazione
- telo impermeabile traspirante
- n. 1 strato di pannelli SmartRoof Top sp. 100 mm
- n. 1 strato di pannelli SmartRoof Top sp. 100 mm
- freno al vapore su assito ligneo

Tutte le nostre soluzioni in lana minerale sono conformi a:



Copyright Knauf Insulation

Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli della riproduzione e dell'immagazzinaggio dei dati in formato elettronico. L'uso commerciale dei processi e delle attività di lavoro presentati in questo documento non è consentito. È stata posta estrema attenzione nell'editare le informazioni, nel comporre i testi e le illustrazioni contenute in questo documento, tuttavia potrebbero risultare degli errori. L'editore e i redattori declinano ogni responsabilità per le informazioni errate e le relative conseguenze. Saremo riconoscenti per i suggerimenti e i dettagli che ci vorrete segnalare.

Knauf Insulation S.p.A.

Corso Europa, 603 - 10088 Volpiano (TO) Italy
Tel. +39 011 9119611 - Fax +39 011 9119655 - info.italia@knaufinsulation.com



challenge.
create.
care.

