
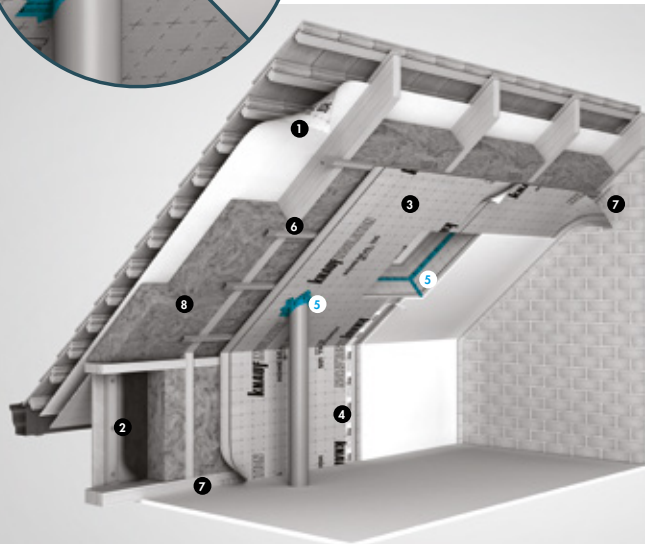


## HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

www.knaufinsulation.sk

### JEDNOSTRANNE LEPIACA PÁSKA



### POPIS PRODUKTU

Jednostranná elastická lepiaca páska, bez obsahu rozpúšťadiel, vyrobená z vystuženého HDPE. Určená pre lepenie spojov, utesnenie detailov, poškodení, prípadne napojenie na stavebné konštrukcie.

HOMESEAL<sup>®</sup>  
SYSTEM

#### Difúzne fólie

- HOMESEAL LDS 0.02
- 1 HOMESEAL LDS 0.04
- HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
- 2 HOMESEAL LDS 0.02 UV
- HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

#### Parotesné zábrany

- HOMESEAL LDS 2
- HOMESEAL LDS 5
- HOMESEAL LDS 35
- HOMESEAL LDS 40
- 3 HOMESEAL LDS 100
- HOMESEAL LDS 100 ALUPLUS
- HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS
- HOMESEAL LDS FLEXPLUS

#### Pásky a tmel

- 4 HOMESEAL LDS SOLIPLAN
- 5 HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- 6 HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
- 7 HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

#### Izolácia

- 8 KNAUF INSULATION MINERAL WOOL

### VLASTNOSTI PRODUKTU

Materiál krycej vrstvy	Silikónový papier
Nosná vrstva pásky	Vystužený HDPE film
Lepidlo	Akrylátová disperzia, bez rozpúšťadiel
Farba nosnej vrstvy	Modrá
Tepelná odolnosť	od -40° C do +80° C
Teplota aplikácie	> -10° C, odporúčaná > +5° C
Hrúbka	0.37 mm
Šírka rolky	60 mm
Dĺžka rolky	25 m

## HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

[www.knaufinsulation.sk](http://www.knaufinsulation.sk)

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### Použitie

Používa sa ako flexibilné vzduchotesné a parotesné spojenie parotesných vrstiev Homeseal LDS. Vďaka svojim elastickým a vynikajúcim lepidlým vlastnostiam je páska ideálna pre prelepenie detailov prestupov cez fóliu ako napr. potrubia, káble. Je vhodná aj na pretesnenie spojov s okolitými stavebnými konštrukciami, ako napr. kovové a drevené prvky, hladké steny, stropy a podlahy.

#### Vhodná pre povrchy

- Parotesné zábrany a difúzne fólie Homeseal LDS,
- Parotesné zábrany v súlade s normou EN 13984,
- Hobľované drevené prvky, veľkoformátové dosky s pevným povrchom (napr. OSB) v súlade s normou EN 300,
- Hobľované interiérové drevo s pevným povrchom,
- Kovové prvky bez korózie
- Výrobky z PVC a PE.

#### Odolnosť voči starnutiu

Odborne vyhotovené spoje prostredníctvom certifikovaných systémových prvkov majú vynikajúcu odolnosť proti starnutiu, čím spĺňajú požiadavky normy ETAG 007 (Smernica pre Európske technické povolenie, ETAG 007 – Smernica pre stavebné diely v drevenej rámovej konštrukcii).

#### Pokyny pre použitie

Dodržiavajte príslušné pokyny pre inštaláciu a informácie poskytnuté na obrázkoch s pokynmi na balení. Navyše, platia príslušné platné technické normy a doporučené technické pravidlá.

#### Skladovanie

Samolepiace pásy by mali byť skladované pri izbovej teplote a bežnej vlhkosti (50-70 %) a chránené pred priamym slnečným svetlom, dažďom a snehom.

### POKYNY PRE POUŽITIE



Použite jednostrannú lepiacu pásku Homeseal LDS Solifit-1 pre drobné dokončenia na zalepenie spojov a medzier medzi parozábranovými vrstvami a okolitými časťami stavby



Mierne pritlačte, aby ste zabezpečili správne prílepenie lepiacej pásky na povrchy



Páska je určená len na interiérové aplikácie

## ID: 504874