


# ACOUSTIZAP 2

Tête AcoustiZAP®



## APPLICATIONS

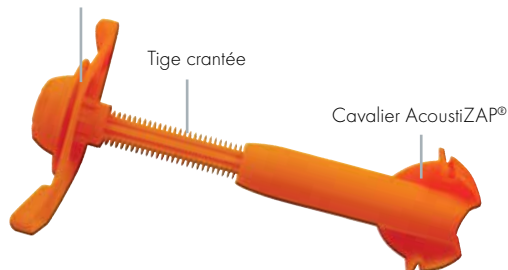

## DESCRIPTION

Système breveté de fixation réglable pour doublage des murs sur ossature métallique.

## QUANTITATIF AU M<sup>2</sup>

1 fixation

## DOMAINE D'APPLICATION

- ✓ Isolation des murs intérieurs en neuf ou en rénovation
- ✓ Nombreux choix d'isolants et de finitions

## LES + PRODUITS

- ✓ Appui réglable et démontable : simple et rapide à mettre en oeuvre
- ✓ Très bonne tenue à l'arrachement et aux chocs
- ✓ Adapté à tous les types de fourrures horizontales
- ✓ Rupteur de pont thermique grâce à la tête nylon renforcée
- ✓ Seulement 2 références pour des isolants de 85 à 200 mm

## CONDITIONNEMENT

Nom	Épaisseur isolant (mm)	Épaisseur du doublage (mm)	Pièces/boîte	Code KI
AcoustiZAP®2 85-100	75 à 100	105 à 120	50	415762
AcoustiZAP®2 120-180	120 à 180	150 à 210	50	415761

Unité de vente : la boîte de 50 pièces

## SUPPORTS DIGITAUX



Fiche technique

