


ACOUSTIZAP® 2 RÉNO



APPLICATIONS

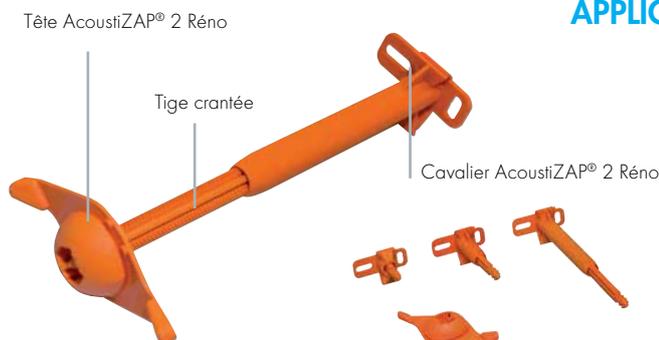

DESCRIPTION

L'AcoustiZAP® 2 Réno permet la mise en oeuvre d'une contre-cloison sur ossature métallique. Son cavalier polyvalent permet deux types de mise en oeuvre :

- ✓ Un vissage directement sur le support maçonné ou bois (MOB)
- ✓ Un clipsage sur une fourrure intermédiaire

QUANTITATIF AU M²

1 fixation

DOMAINE D'APPLICATION

- ✓ Isolation des murs intérieurs en neuf ou en rénovation
- ✓ Nombreux choix d'isolants et de finitions
- ✓ Vissable également sur les montants des Maisons à Ossatures Bois pour réaliser une seconde couche (dans le respect de la pose en 2/3 - 1/3)

LES + PRODUITS

- ✓ Appui réglable et démontable : simple et rapide à mettre en oeuvre
- ✓ Facilité de réglage
- ✓ Très bonne tenue à l'arrachement et aux chocs
- ✓ Adapté à tous les types de fourrures sous marque NF
- ✓ Vissable également directement sur le support maçonné
- ✓ Rupteur de pont thermique grâce à la tête nylon renforcée
- ✓ Seulement 3 références pour des isolants de 30 à 220 mm

Nom	Épaisseur isolant (mm)	Épaisseur du doublage (mm)	Pièces / boîte	Code KI
AcoustiZAP®2 Réno 30-45	30 à 45	60 à 75	50	512682
AcoustiZAP®2 Réno 75-120	75 à 120	105 à 150	50	512684
AcoustiZAP®2 Réno 140-220	140 à 220	170 à 250	50	512693

Unité de vente : la boîte de 50 pièces


SUPPORT DIGITAL



Fiche technique



Fixation directement sur mur maçonné

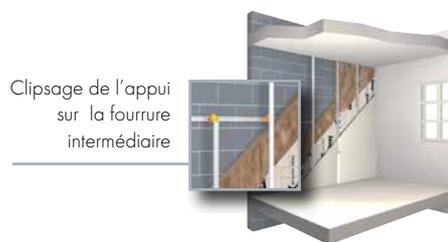

Clipsage de l'appui sur la fourrure intermédiaire