

## Befestigungsschema

### Tektalan A2-SmartTec Protect

auf Beton für Wände, Decken, Unterzüge, Säulen

**Plattenformat:**


600 x 1000 mm

**Plattendicke:**

50, 75, 100, 125, 150, 175 mm

**Befestigung:**

mit Heraklith Betonschraube BTW/BTB

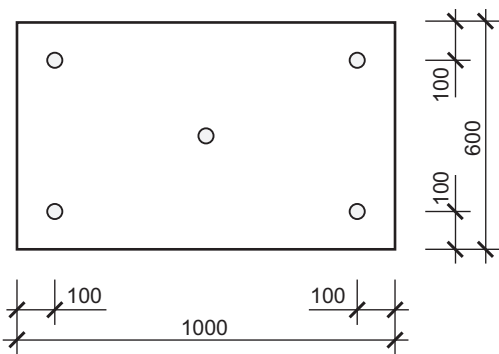



**Zur Erreichung von REI 120 für Montage an Stahlbetondecken:**

Bedarf mind. 5 Stk./Platte

Bohrlochdurchmesser: 6 mm,

Setztiefe:  $\geq 25$  mm

### Verlegeart im Verband

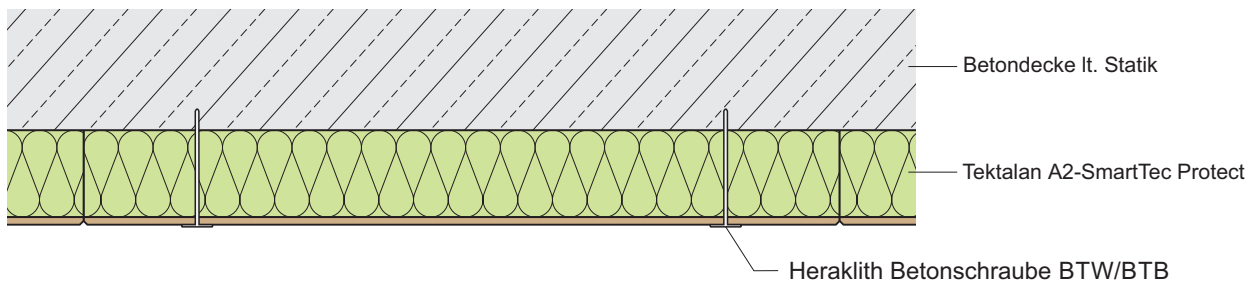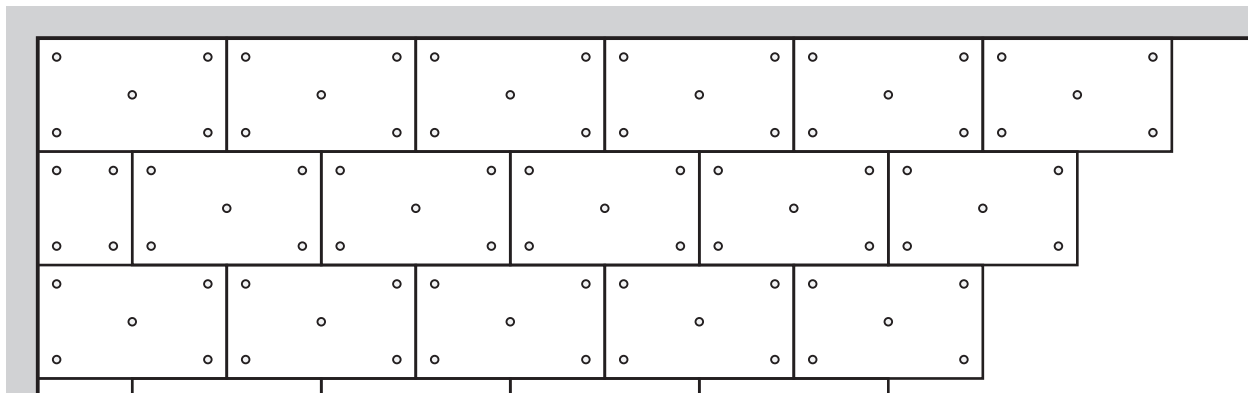

**Knauf Insulation GmbH**

Industriestraße 18

A-9586 Fürnitz

Telefon +43 4257 3370-0

Telefax +43 4257-3370-2300

www.knaufinsulation.at