
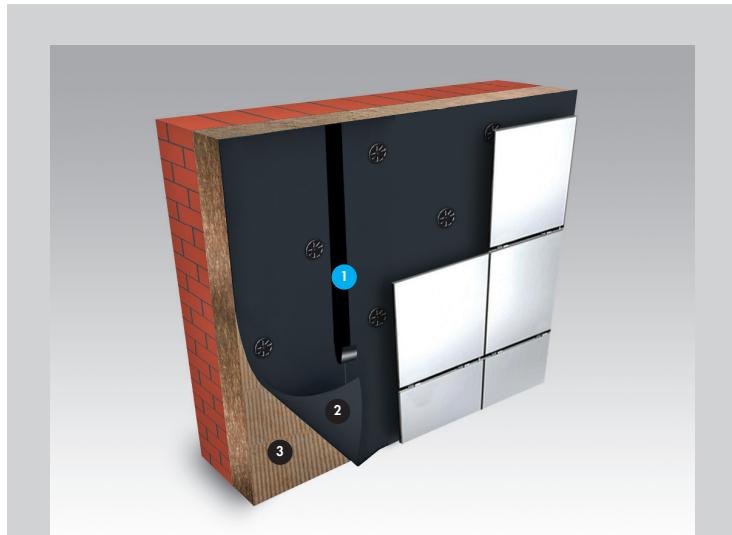


Homeseal LDS SOLITOP BLACK UV

www.knaufinsulation.rs

Univerzalna lepljiva traka

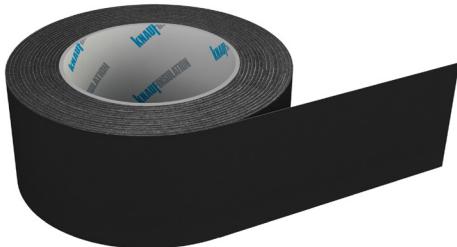

Opis proizvoda

Homeseal LDS SOLITOP BLACK UV traka je univerzalna, jednostrano lepljiva traka otporna na UV zrake kao i na vlagu. Odlično prijanja na različite podloge od - drveta, cementa, opeke ili plastike.

HOMESEAL[®]
SYSTEM**Paropropusne-vodonepropusne membrane**

- ② HOMESEAL LDS 0.02
- HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
- HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Folije za kontrolu vlage

- HOMESEAL LDS 5
- HOMESEAL LDS 35
- HOMESEAL LDS 35 FIXPLUS
- HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS

Zaptivne trake

- HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
- SOLIFIT UNI
- ① HOMESEAL LDS SOLITOP BLACK UV

Izolacija

- ③ KNAUF INSULATION MINERALNA VUNA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Širina rolne	60 mm
Dužina rolne	25 m
Debljina	0.62 mm
Broj rolni u kutiji	10
Temperatura skladištenja	+5°C /+25°C
Temperatura primene	+5°C /+40°C

Homeseal LDS SOLITOP BLACK UV

www.knaufinsulation.rs

DODATNE INFORMACIJE

Primena

Homeseal LDS SOLITOP BLACK UV traka namenjena je za spajanje, preklapanje, zaptivanje i manje reparacije UV otpornih LDS folija koje se koriste uglavnom na ventilisanim fasadama sa otvorenim spojevima.

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe Homeseal LDS SOLITOP BLACK UV trake proverite da li je podloga čvrsta, čista, suva i glatka. Uklonite zaštitnu foliju i rukom postavite i pritisnite traku. Spojevi ne smeju biti izloženi opterećenju.

Otpornost materijala na starenje

Pravilna ugradnja, uz korišćenje adekvatnih materijala, garantuje dugovečnost celokupnog sistema.

Pakovanje i skladištenje

Rolne bi trebalo skladišiti na čistom, suvom mestu, neizloženom direktnim sunčevim zracima.

Uputstva za ugradnju



Preklop između folija treba da bude min. 10cm



Spojeve dveju folija zaptiti 100% univerzalnom lepljivom trakom, Homeseal LDS SOLITOP BLACK UV



Pritisnuti dobro kako bi se obezbedilo maksimalno prijanjanje lepljive trake na foliju



Sve prodore kroz foliju zaptiti 100% univerzalnom lepljivom trakom, Homeseal LDS SOLITOP BLACK UV

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

Batajnički drum 16b,
11080 Zemun - Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com Tel.: +381 (11) 3310 800

Sva prava zadržana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Puno pažnje je uloženo prilikom sastavljanja ovog dokumenta, pri sakupljanju informacija, tekstova i ilustracija. Međutim, mogućnost greške nije u potpunosti isključena. Mala margina greške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti pravnu niti bilo kakvu drugu odgovornost za netočne informacije i moguće posledice istih. Izdavač i urednici su unapred zahvalni na predlozima, sugestijama i ukazivanju na eventualne greške.