

Tektalan® A2-SmartTec

mit 2 Betonschrauben für Plattendicken >100 mm
auf Beton für Wände, Decken, Unterzüge, Säulen

Plattenformat:

600 x 1000 mm

Plattendicke:


100, 125, 150, 175, 200 mm

Befestigung:

Heraklith Betonschraube BTW/BTB bzw. Heraklith Betonschraube BS

Hinweis:

Verlegeempfehlung gilt für klimatisch stabile Innenräume

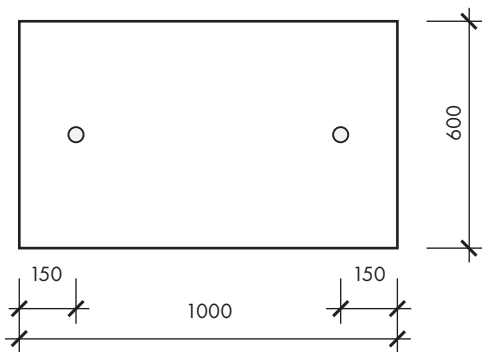

Bedarf Betonschrauben:


2 Stk./Platte für Plattendicke >100 mm

Bohrlochdurchmesser: 6 mm


Setztiefe: mind. 25 mm

* bei einer Plattengröße ≤ 500 mm
1 Schraube möglich

Verlegeart im Verband

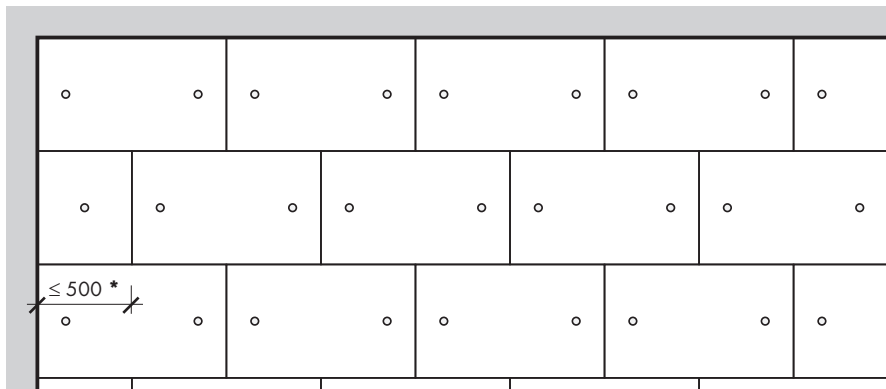

Querschnitt

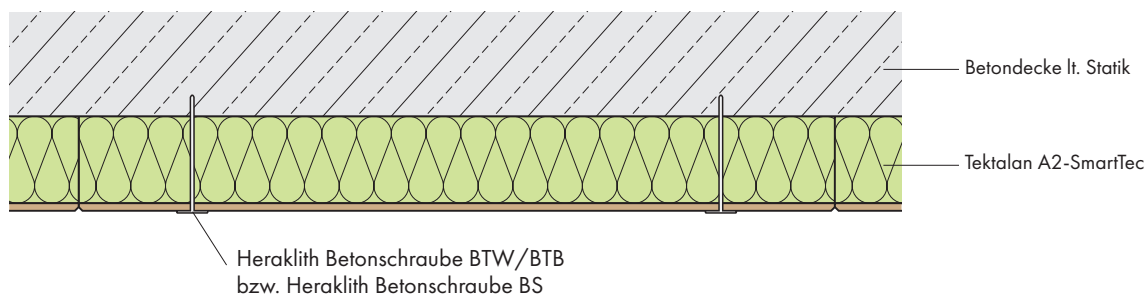

Das Befestigungsschema entspricht unserem derzeitigen Entwicklungsstand und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage die Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor. 03/2024 sp-ib